

GUIDE PEINTURES


La référence peinture pour les pros.



lauragais
peintures

Une fabrication 100% Française

Deux sites de production

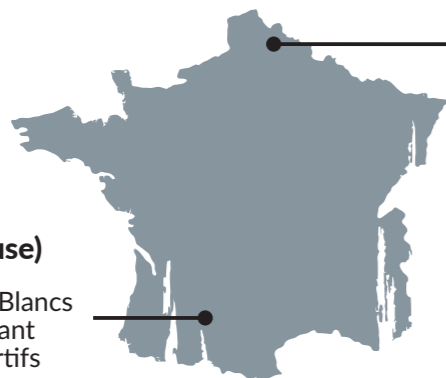

Noyelles-les-Seclin (59 - Lille)


- Peintures en phase aqueuse
- 7000 m² dédiés à la production
- 8000 m² de stockage et expéditions
- Site certifié ISO 9001 version 2015

Colomiers (31 - Toulouse)

- Fabrication des Grands Blancs
- Peintures en phase solvant
- Peintures pour sols sportifs

L'expertise industrielle

Les peintures lauragais sont exclusivement fabriquées en France, au sein de nos deux usines. Reconnues pour leur expertise technique, nos équipes développent des peintures répondant aux standards professionnels les plus élevés. Nous investissons en permanence dans nos deux laboratoires afin de créer de nouveaux produits et d'assurer une qualité haut standard.

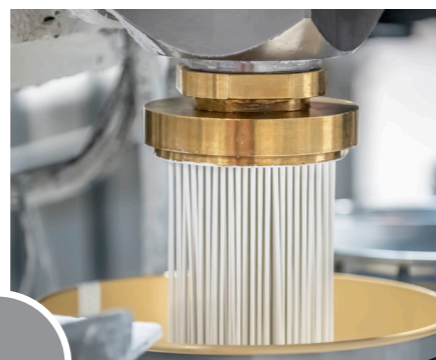

Produire en France, agir pour demain



Déchets industriels

47 % de nos déchets industriels sont recyclés, intégrés dans un processus d'amélioration continue de la gestion des ressources.



Production d'énergie

18 % de notre production d'énergie provient du solaire, permettant à notre site de Noyelles Les Seclin d'accroître son autonomie énergétique.



Récupérateur d'eau

Une cuve de récupération des eaux pluviales est installée afin de réduire notre consommation d'eau et d'optimiser nos besoins en production.

200 ans

D'histoire au service des professionnels

Depuis deux siècles, nous accompagnons les professionnels avec une même ambition : proposer des peintures fiables, performantes et adaptées aux exigences du terrain. Un héritage porté par l'innovation et la proximité.



Innovation et Performance

Nous plaçons l'innovation au cœur de notre développement, aussi bien sur la fonction du produit que sur sa formulation. Elle se traduit par des solutions avancées - peintures thermo-isolantes THEOTHERM, peintures allégées, la plus française des peintures françaises - ainsi que par l'intégration de composants vertueux pour créer des peintures responsables et performantes.


Des services pensés pour votre développement

Pour accompagner nos distributeurs et soutenir le développement de votre activité, nous mettons à votre disposition un ensemble complet de services :

- Assistance commerciale
- Merchandising et packaging
- Documentations et catalogues
- Cartes de coloris
- ILV/PLV
- Contenus web (produits, conseils, fiches techniques, FDS...)
- Assistance permanente
- Colorimétrie
- Prescription
- Formations produits



SOMMAIRE

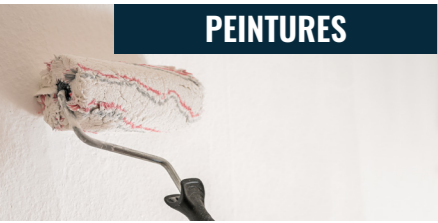

PEINTURES

- Les impressions 4
- Mats à plafonds 9
- Finitions mates 15
- Finitions velours 21
- Finitions satin 27



BOIS

- Préparation du support 33
- Lasures & Vernis 37
- Peintures Bois 41
- Les vitrificateurs 47
- Huile & Saturateur 51



FAÇADES

- Primaires Façades 55
- Films Minces 59
- Revêtements semi-épais 65
- Revêtements d'imperméabilité 69



FER

- Peintures Fer 73



SOLS

- Peintures Sols 77



THEOTHERM

- Theotherm 81

Légende pictogrammes

	Eau		Destination
	Hydro		Attestation Excell +
	Solvant		Brevet Européen déposé
	Nuancier Colorimix		Ecolabel
	Nuancier Façade		Classement A+, A, B et C
	Nuancier Bois		

Manchons recommandés

	MICROLISS 10		POLYGOLD 12
	MICROLISS HD 12		AQUALISS 13
	TECHNIFIBRE 12		MÉCHÉ FAÇADE



LES IMPRESSIONS

LES IMPRESSIONS

LES IMPRESSIONS

HAUT DE GAMME

COEUR DE GAMME

À FONCTION

GAMME ÉCO

	lauréat primaire CODE : LA3443	visaprimaire CODE : LA3278	lauracryl'O primaire CODE : LA3552	visacolor primaire HD CODE : LA3549	lauraliss primaire CODE : LA3557	acryfix CODE : LA3684	anti-humidité CODE : LA3524	laur express primaire CODE : LA3536	laur express impression glycéro CODE : LA3584	
LE + DU PRODUIT	Primaire multi-supports	Impression fixatrice pour fonds difficiles	Impression polyvalente	Impression pour travaux de finition soignée	Impression pour travaux courants	Fixateur pour fonds poreux ou farinants	Protection contre l'humidité	Impression garnissante	Impression pour fonds neufs ou anciens	LE + DU PRODUIT
ASPECT	Mat velours	Mat	Mat	Mat	Mat	Légèrement rosé, transparent	Mat	Mat	Mat	ASPECT
DESTINATION										DESTINATION
PLÂTRE & DÉRIVÉS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	PLÂTRE & DÉRIVÉS
MAÇONNERIES	—	— Anciennes uniquement	—	—	—	—	—	—	—	MAÇONNERIES
ANCIENNES PEINTURES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ANCIENNES PEINTURES
BOIS & DÉRIVÉS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	BOIS & DÉRIVÉS
AUTRES SUPPORTS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AUTRES SUPPORTS
ANTI FLASH-RUST	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ANTI FLASH-RUST
ISOLE LES TÂCHES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ISOLE LES TÂCHES
MICROPOREUX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	MICROPOREUX
OPACITÉ	***	***	**	***	**	-	**	*	*	OPACITÉ
BLOQUE LES FONDS	***	***	***	**	**	**	*	*	**	BLOQUE LES FONDS
DILUTION & NETTOYAGE										DILUTION & NETTOYAGE
RÉSINE	Acrylique	Alkyde	Alkyde et acrylique en phase aqueuse	Hydrodiluable	Acrylique	Acrylique	Acrylique en phase solvant	Acrylique	Alkyde	RÉSINE
BRILLANCE	60° : 6%	60° : 10%	60° : 5%	60° : < 3%	60° : < 2,5%	-	60° : < 5%	60° : < 2,5%	60° : < 5%	BRILLANCE
RECOUVRABLE	5H	24H	6H	6H	5H	5H	24H	5H	24H	RECOUVRABLE
RENDMENT	± 11 m²/L	± 11 m²/L	± 9 m²/L	± 9 m²/L	± 7 m²/L	± 11 m²/L	± 4 m²/L	± 7 m²/L	± 12 m²/L	RENDMENT
LABEL										LABEL
CONDITIONNEMENT	1L - 3L - 10L	3L - 15L	3L - 12L	3L - 15L	3L - 15L	1L - 3L	1L - 3L	5L - 15L	5L - 15L	CONDITIONNEMENT

HAUT DE GAMME



lauréat primaire

CODE : LA3443

Primaire multi-supports

- Pouvoir couvrant élevé
- Masqueur de tâches
- Excellente adhérence sur fonds bloqués

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales, supports métalliques non ferreux, carrelage mural, PVC, verre.

EXTÉRIEUR

Boiseries, supports métalliques non ferreux, carrelage mural, PVC, verre, supports minéraux après sous-couche.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 10mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 11 m²/L
DENSITÉ : 1,43 ± 0,05



visacolor primaire HD

CODE : LA3549

Impression pour travaux de finition soignée

- Polyvalence : plâtre et dérivés, boiseries
- Pouvoir couvrant élevé
- Anti flash-rust

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes peintures et maçonneries).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 10mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 9 m²/L
DENSITÉ : 1,50 ± 0,05



COEUR DE GAMME



visaprimaire

CODE : LA3278

Impression fixatrice pour fonds difficiles

- Régularise l'absorption des fonds
- À base de solvant désaromatisé
- Grande opacité

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Surfaces murales, plafonds et boiseries (plâtres et dérivés, bois et dérivés, anciennes peintures).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide 12mm ou 9mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 11 m²/L
DENSITÉ : 1,53 ± 0,05



lauraliss primaire

CODE : LA3557

Impression pour travaux courants

- Travail rapide et soigné
- Homogénéise les fonds
- Confort d'application

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (plâtre et dérivés, anciennes peintures et maçonneries).
 Contre indications : supports pulvérulents et revêtements collés.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide 12mm
AIRLESS : Buse verte 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 7 m²/L
DENSITÉ : 1,60 ± 0,05



À FONCTION



lauracryl'O primaire

CODE : LA3552

Impression polyvalente

- Consolide et homogénéise les fonds
- Idéal pour travaux de finition soignée
- Grande opacité

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales, plafonds et boiseries.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 10mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 9 m²/L
DENSITÉ : 1,43 ± 0,05



acryfix

CODE : LA3684

Fixateur pour fonds poreux ou farinants

- Consolide les fonds
- Forme un film insaponifiable
- Microporeux

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (plâtre et dérivés, anciennes peintures acryliques et maçonneries).

EXTÉRIEUR


Surfaces murales (maçonneries et anciennes peintures acryliques).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 18mm
RENDEMENT : ± 11 m²/L
DENSITÉ : 1,05 ± 0,05



LES IMPRESSIONS



anti-humidité

CODE : LA3524

Protection contre l'humidité

- Bloque le passage de l'humidité
- Excellente imperméabilisation
- Sur tous types de maçonneries

DESTINATION

INTÉRIEUR

Convient pour les murs de locaux humides: caves, salles d'eau, garages et souterrains (ciment et dérivés, béton et dérivés, brique, pierre et anciennes peintures. Les meilleurs résultats seront obtenus sur des murs non peints).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide 12mm ou 9mm
RENDEMENT : ± 4 m²/L
DENSITÉ : 1,54 ± 0,05



GAMME ÉCO



laur express primaire

CODE : LA3536

Impression garnissante

- Optimale grands chantiers
- Bon pouvoir couvrant
- Homogénéise les fonds

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (sur plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes peintures et maçonneries).
 Contre indications : supports pulvérulents et revêtements collés.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide 12mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars
RENDEMENT : ± 7 m²/L
DENSITÉ : 1,60 ± 0,05



laur express impression glycéro

CODE : LA3584

Impression pour fonds neufs et anciens

- Fixe et régularise l'absorption des fonds non alcalins
- Microporeuse
- Recouvrable par toutes finitions


DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Murs, plafonds et boiseries (anciennes peintures, anciennes maçonneries, plâtre et dérivés, bois et dérivés).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide 12mm ou 9mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 12 m²/L
DENSITÉ : 1,70 ± 0,05



MATS À PLAFONDS

MATS À PLAFONDS

MATS À PLAFONDS

COEUR DE GAMME



twinmat

CODE : LA3253

Isolat mat sans tension

Mat



Anciennes uniquement





Huile végétale gélifiée en phase solvant

60° : < 5%

Classe 1

24H

± 9 m²/L

Blanc



3L - 12L



lauraxilane

CODE : LA3356

Impression / finition mat siloxané

Mat profond



-



Acrylique renforcée en polysiloxane

60° : < 2%

Classe 2

5H

± 10 m²/L

Teintes approchantes en tons pastel



3L - 12L



laurmat silox

CODE : LA3473

Mat siloxané pour travaux courants

Mat profond



**

-



Acrylique renforcée en polysiloxane

60° : < 3%

Classe 2

5H

± 10 m²/L

Blanc



12L

À FONCTION



tempoxane

CODE : LA3541

Idéal pour grands plafonds

Mat profond



-



Alkyde en émulsion, renforcée en polysiloxane

60° : 1,9%
85° : 1,1%

Classe 1

6H

± 10 m²/L

Teintes approchantes en tons pastel



3L - 12L

GAMME ÉCO



laur express mat

CODE : LA3537

Peinture garnissante

Mat



*

-



Acrylique

60° : < 2,5%

Classe 2

5H

± 7 m²/L

Teintes approchantes en tons pastel



5L - 15L



laur express glycéro mat

CODE : LA3002

Mat isolant spécial chantiers

Mat profond



Anciennes uniquement

**

*



Huile végétale chaulée

60° : < 3%

-

24H

± 10 m²/L

Teintes approchantes en tons pastel



5L - 15L

LE + DU PRODUIT

ASPECT

DESTINATION

PLÂTRE & DÉRIVÉS

MAÇONNERIES

ANCIENNES PEINTURES

SANS REPRISE

OPACITÉ

ISOLE LES TÂCHES

DILUTION & NETTOYAGE

RÉSINE

BRILLANCE

LESSIVABILITÉ

RECOUVRABLE

RENDEMENT

TEINTES

LABEL

CONDITIONNEMENT

LE + DU PRODUIT

ASPECT

DESTINATION

PLÂTRE & DÉRIVÉS

MAÇONNERIES

ANCIENNES PEINTURES

SANS REPRISE

OPACITÉ

ISOLE LES TÂCHES

DILUTION & NETTOYAGE

RÉSINE

BRILLANCE

LESSIVABILITÉ

RECOUVRABLE

RENDEMENT

TEINTES

LABEL

CONDITIONNEMENT

Le blanc profond par excellence pour donner un second souffle à vos plafonds



Idéal pour dégâts des eaux et supports fragiles

Isolant des tâches

Application frais sur frais

MATS À PLAFONDS

COEUR DE GAMME



twinmat

CODE : LA3253

Isolant mat sans tension

- Impression / Finition : isolant des tâches difficiles
- Long temps de film ouvert et sans reprise
- Lessivable Classe 1

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (anciennes peintures et anciennes maçonneries, plâtre et dérivés).

APPLICATION


BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyamide 12mm ou 9mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 9 m²/L

DENSITÉ : 1,44 ± 0,05



lauraxilane

CODE : LA3356

Impression / finition mat siloxané

- Blancheur et opacité optimales
- Sans reprise
- Masque efficacement les imperfections

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (plâtre et dérivés, maçonneries et sur anciennes peintures).

APPLICATION


BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 13mm, 9mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 10 m²/L

DENSITÉ : 1,38 ± 0,05



laurmat silox

CODE : LA3473

Mat siloxané pour travaux courants

- Bon pouvoir opacifiant
- Adapté pour plafonds
- Grand confort d'application

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 13mm, 9mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 10 m²/L

DENSITÉ : 1,34 ± 0,05



MATS À PLAFONDS

À FONCTION



tempoxane

CODE : LA3541

Idéal pour grands plafonds

- Temps ouvert long
- Possibilités de retouches sans trace
- Lessivable Classe 1



DESTINATION

INTÉRIEUR
Surfaces murales et plafonds.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 12mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 10 m²/L
DENSITÉ : 1,50 ± 0,05



GAMME ÉCO



laur express mat

CODE : LA3537

Peinture garnissante

- Optimale grands chantiers
- Bon pouvoir couvrant
- Bonne facilité d'application



DESTINATION

INTÉRIEUR
Surfaces murales et plafonds (anciennes peintures, anciennes maçonneries et plaques de plâtre).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 13mm, 9mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 7 m²/L
DENSITÉ : 1,57 ± 0,05



laur express glycéro mat

CODE : LA3002

Mat isolant spécial chantiers

- Isole les tâches
- Recouvre les anciens badigeons
- Absence de reprise



DESTINATION

INTÉRIEUR
Surfaces murales et plafonds (sur anciennes peintures, plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes maçonneries).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide 12mm ou 9mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 10 m²/L
DENSITÉ : 1,55 ± 0,05



FINITIONS MATES

FINITIONS MATES

FINITIONS MATES

HAUT DE GAMME

COEUR DE GAMME

À FONCTION

GAMME ÉCO

	lauréat mix mat CODE : LA3590	laque mate ultime CODE : LA3683	eclamat super CODE : LA3129	visacolor mat HD CODE : LA3547	lauraliss mat CODE : LA3558	laurelax mat CODE : LA3565	laur'pur mat CODE : LA3520	laur express mat CODE : LA3537	laur express mat budget CODE : LA3001	
LE + DU PRODUIT	L'excellence 3 en 1	Laque décorative mate polyuréthane acrylique	Peinture non lustrable pour finition soignée	2en1 : impression / finition sur supports courants	Peinture décorative pour travaux courants	Peinture allégée 2en1	Peinture dépoluante de l'air	Peinture garnissante	Spécial grand chantiers	LE + DU PRODUIT
ASPECT	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	ASPECT
DESTINATION				 (extérieur abrité)						DESTINATION
PLÂTRE & DÉRIVÉS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	PLÂTRE & DÉRIVÉS
MAÇONNERIES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	MAÇONNERIES
ANCIENNES PEINTURES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ANCIENNES PEINTURES
BOIS & DÉRIVÉS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	BOIS & DÉRIVÉS
TOILE DE VERRE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TOILE DE VERRE
AUTRES SUPPORTS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AUTRES SUPPORTS
MICROPOREUX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	MICROPOREUX
OPACITÉ	***	***	***	**	**	**	**	*	*	OPACITÉ
MASQUE LES DÉFAUTS	***	***	**	**	**	**	***	**	*	MASQUE LES DÉFAUTS
DILUTION & NETTOYAGE										DILUTION & NETTOYAGE
RÉSINE	Acrylique pure et polyuréthane en dispersion, renforcée en polysiloxane	*Polyuréthane en émulsion	Acrylique	Acrylique et hydrodiluable, renforcée en polysiloxane	Acrylique renforcée en polysiloxane	Acrylique et alkyde uréthane, renforcée en polysiloxane	Acrylique, renforcée en polysiloxane	Acrylique	Acrylique	RÉSINE
BRILLANCE	85° : < 2 %	60° : 3 %	60° : < 5 %	60° : 2 %	85° : < 2 %	60° : 2 %	60° : < 5 %	60° : < 2,5 %	60° : < 5 %	BRILLANCE
LESSIVABILITÉ	Classe 1 (blanc et pastel) Classe 2 (teintes foncées)	Classe 1 (blanc et pastel) Classe 2 (teintes foncées)	Classe 1 (blanc et pastel) Classe 2 (teintes foncées)	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	-	LESSIVABILITÉ
RECOUVRABLE	5H	5H	5H	6H	5H	5H	5H	5H	5H	RECOUVRABLE
RENDEMENT	± 13 m ² /L	± 11 m ² /L	± 9 m ² /L	± 8 m ² /L	± 9 m ² /L	± 9 m ² /L	± 7 m ² /L	± 7 m ² /L	± 8,5 m ² /L	RENDEMENT
TEINTES								Teintes approchantes en tons pastel	Teintes approchantes en tons pastel	TEINTES
LABEL	 		 	 	 	 				LABEL
CONDITIONNEMENT	1L - 3L - 10L	1L - 3L - 10L	1L - 3L - 12L	1L - 3L - 15L	1L - 3L - 15L	15L	10L	5L - 15L	15L	CONDITIONNEMENT

HAUT DE GAMME



lauréat mix mat

CODE : LA3590

L'excellence 3 en 1

- Impression / Finition + Multi-supports + Int/Ext
- Lessivable classe 1 + Grande résistance au lustrage
- Isolante des tâches

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales, bois et dérivés, bois tropicaux ou résineux, carrelage mural, PVC, verre, supports non ferreux. Supports ferreux après sous-couche.

EXTÉRIEUR

Supports ferreux après sous-couche, supports non ferreux, bois et dérivés de bois neuf ou en bon état.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyamide 12mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 13 m²/L

DENSITÉ : 1,49 ± 0,05



laque mate ultime

CODE : LA3683

Laque décorative mate polyuréthane acrylique

- Excellent tendu
- Grande matité
- Finition parfaite

DESTINATION

INTÉRIEUR

Boiseries, surfaces murales et plafonds.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 6mm ou laqueur

AIRLESS : Buse verte 5/12 ou 5/14, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 11 m²/L

DENSITÉ : 1,33 ± 0,05



COEUR DE GAMME



eclamat super

CODE : LA3129

Peinture non lustrable pour finition soignée

- Excellente opacité
- Finition optimale
- Lessivable Classe 1

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds.

EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 12mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 9 m²/L

DENSITÉ : 1,41 ± 0,05



À FONCTION



laurelax mat

CODE : LA3565

Peinture allégée 2en1

- Jusqu'à 11kg plus légère
- Réduit les TMS (Troubles musculosquelettiques)
- Impression et finition

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyamide 12mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 9 m²/L

DENSITÉ : 0,85 ± 0,03



FINITIONS MATES



laur'pur mat

CODE : LA3520

Peinture dépolluante de l'air

- Capte les formaldéhydes
- Grande facilité d'application
- Très bonne opacité



DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds d'habitations et lieux publics (toile de verre, anciennes peintures, plâtre et dérivés).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 13mm, 9mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 7 m²/L
DENSITÉ : 1,38 ± 0,05



GAMME ÉCO



laur'express mat

CODE : LA3537

Peinture garnissante

- Optimale grands chantiers
- Bon pouvoir couvrant
- Bonne facilité d'application



DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (anciennes peintures, anciennes maçonneries et plaques de plâtre).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 13mm, 9mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : 7 m²/L
DENSITÉ : 1,57 ± 0,05



laur'express mat budget

CODE : LA3001

Spécial grands chantiers

- Applicable à l'airless
- Permet un travail rapide et soigné
- Recouvrable dans la journée



DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (toiles de verre, plâtre et dérivés, anciennes peintures, anciennes maçonneries).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 13mm, 9mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 8,5 m²/L
DENSITÉ : 1,61 ± 0,05



FINITIONS VELOURS

FINITIONS VELOURS

FINITIONS VELOURS

HAUT DE GAMME

COEUR DE GAMME

COEUR DE GAMME

GAMME ÉCO

	lauréat mix velours CODE : LA3540	velours mill CODE : LA3578	laurasatin velours CODE : LA3373	visacolor velours HD CODE : LA3546	lauraliss velours CODE : LA3559	twin velours CODE : LA3682	laur express velours CODE : LA3538	laur express velours budget CODE : LA3665	laur express glycéro velours CODE : LA3583	
LE + DU PRODUIT	L'excellence 3 en 1	Laque microporeuse de protection haut de gamme	Peinture décorative pour finition soignée	2en1 : impression / finition sur supports courants	Peinture décorative pour travaux courants	2 en 1 : Bois & Fer	Peinture garnissante	Spécial grand chantiers	Peinture pour boiseries	LE + DU PRODUIT
ASPECT	Velours	Velours	Velours	Velours	Velours	Velours	Velours	Velours	Velours	ASPECT
DESTINATION										DESTINATION
PLÂTRE & DÉRIVÉS										PLÂTRE & DÉRIVÉS
ANCIENNES MAÇONNERIES										ANCIENNES MAÇONNERIES
ANCIENNES PEINTURES										ANCIENNES PEINTURES
BOIS & DÉRIVÉS										BOIS & DÉRIVÉS
TOILE DE VERRE										TOILE DE VERRE
MÉTAUX FERREUX										MÉTAUX FERREUX
MÉTAUX NON FERREUX										MÉTAUX NON FERREUX
MICROPOREUX										MICROPOREUX
OPACITÉ	***	***	***	**	**	**	*	*	*	OPACITÉ
DILUTION & NETTOYAGE										DILUTION & NETTOYAGE
RÉSINE	Acrylique	Alkyde	Acrylique	Acrylique et hydrodiluable	Acrylique	Alkyde	Acrylique	Acrylique	Alkyde	RÉSINE
BRILLANCE	60° : 6 %	60° : 30%	60° : 5%	60° : 5%	60° : 4%	60° : 12%	60° : 4%	85° : 9%	60° : 25%	BRILLANCE
LESSIVABILITÉ	Classe 1 (blanc et pastel) Classe 2 (teintes foncées)	-	Classe 1 (blanc et pastel) Classe 2 (teintes foncées)	Classe 1 (blanc et pastel) Classe 2 (teintes foncées)	Classe 1 (blanc et pastel) Classe 2 (teintes foncées)	Classe 1	Classe 2	-	-	LESSIVABILITÉ
RECOUVRABLE	5H	24H	5H	6H	5H	24H	5H	5H	24H	RECOUVRABLE
RENDEMENT	± 14 m ² /L	± 15 m ² /L	± 11 m ² /L	± 11 m ² /L	± 12 m ² /L	± 15 m ² /L	± 8 m ² /L	± 10 m ² /L	± 11 m ² /L	RENDEMENT
TEINTES							Teintes approchantes en tons pastel	Teintes approchantes en tons pastel	Teintes approchantes en tons pastel	TEINTES
LABEL										LABEL
CONDITIONNEMENT	0,25L - 1L - 3L - 10L	1L - 3L - 10L	1L - 3L - 15L	1L - 3L - 15L	1L - 3L - 15L	1L - 3L - 12L	5L - 15L	15L	5L - 15L	CONDITIONNEMENT

FINITIONS VELOURS

FINITIONS VELOURS

HAUT DE GAMME



lauréat mix velours

CODE : LA3540

L'excellence 3 en 1

- Impression / Finition + Multi-suppôts + Int/Ext
- Lessivable classe 1 + Grande résistance au lustrage
- Isolante des tâches

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales, bois et dérivés, bois tropicaux ou résineux, carrelage mural, PVC, verre, supports non ferreux. Supports ferreux après sous-couche.

EXTÉRIEUR

Supports ferreux après sous-couche, supports non ferreux, bois et dérivés de bois neuf ou en bon état.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 10mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 14 m²/L

DENSITÉ : 1,43 ± 0,05



velours mill

CODE : LA3578

Laque microporeuse de protection haut de gamme

- Haut extrait sec
- Mono-produit
- Excellent tendu

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries peintes et non peintes (charpentes, barrières, portes et fenêtres).

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Laqueur

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 15 m²/L

DENSITÉ : 1,50 ± 0,05



COEUR DE GAMME



laurasatin velours

CODE : LA3373

Peinture décorative pour finition soignée

- Excellente opacité
- Lessivable Classe 1
- Bel aspect soyeux

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 10mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 11 m²/L

DENSITÉ : 1,33 ± 0,05



visacolor velours HD

CODE : LA3546

2en1 : impression / finition sur supports courants

- Pour travaux de finition soignée
- Adapté pour grandes surfaces
- Lessivable Classe 1

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales (plaques de plâtre, toiles de verre, anciennes peintures, anciennes maçonneries) et boiseries verticales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 10mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 11 m²/L

DENSITÉ : 1,38 ± 0,05



lauraliss velours

CODE : LA3559

Peinture décorative pour travaux courants

- Travail rapide et soigné
- Sans reprise
- Très bonne opacité

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales (plaques de plâtre, toiles de verre, anciennes peintures, anciennes maçonneries).

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 12mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/17, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 12 m²/L

DENSITÉ : 1,41 ± 0,05



twin velours

CODE : LA3682

2en1 : Bois & Fer

- Microporeux et protection antirouille
- Garnissant avec haut pouvoir couvrant
- Haut extrait sec

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries (portes, fenêtres, volets, portails et meubles de jardin) et supports ferreux (ferronneries, grilles et portails).

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Laqueur

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 15 m²/L

DENSITÉ : 1,61 ± 0,05



FINITIONS VELOURS

GAMME ÉCO



laur express velours

CODE : LA3538

Peinture garnissante

- Optimale grands chantiers
- Lessivable
- Bonne facilité d'application



DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales (toiles de verre, anciennes peintures, anciennes maçonneries et plaques de plâtre).
Boiseries.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 12mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 8 m²/L
DENSITÉ : 1,27 ± 0,05



laur express velours budget

CODE : LA3665

Spécial grands chantiers

- Applicable à l'airless
- Permet un travail rapide et soigné
- Recouvrable dans la journée



DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (toiles de verre, plâtre et dérivés, anciennes peintures, anciennes maçonneries).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 12mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 10 m²/L
DENSITÉ : 1,58 ± 0,05



laur express glycéro velours

CODE : LA3583

Peinture pour boiseries

- Protection et décoration
- Microporeuse
- Protège contre les intempéries



DESTINATION

INTÉRIEUR

Boiseries peintes et non peintes (charpentes, barrières, portes et fenêtres).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide 12mm ou 9mm
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 11 m²/L
DENSITÉ : 1,50 ± 0,05



FINITIONS SATIN

FINITIONS SATIN

FINITIONS SATIN

HAUT DE GAMME

COEUR DE GAMME

COEUR DE GAMME

GAMME ECO



satin mill'O

CODE : LA3357

Laque décorative satinée
polyuréthane acrylique

Satin



*Acrylique polyuréthane

60° : 33 %

Classe 1

5H

± 14 m²/L



1L - 3L



satin mill

CODE : LA3245

Laque de protection
haut de gamme

Satin



Alkyde

60° : 50%

Classe 1

24H

± 14 m²/L



1L - 3L - 10L



lauracryl satiné

CODE : LA3185

Peinture décorative pour
 finition soignée

Satin



Acrylique

60° : 33%

Classe 1

5H

± 12 m²/L



1L - 3L - 12L



visacolor satin HD

CODE : LA3545

2en1 : impression / finition
 sur supports courants

Satin



Acrylique et hydrodiluable

60° : 12%

Classe 1

6H

± 11 m²/L



1L - 3L - 15L



twin satin

CODE : LA3490

2en1 : Bois & Ber

Satin



Alkyde

60° : 50%

Classe 1

24H

± 15 m²/L



1L - 3L - 12L



laur express satin

CODE : LA3539

Peinture garnissante

Satin



Acrylique

60° : 9%

Classe 2

5H

± 8 m²/L

Teintes approchantes
 en tons pastel



5L - 15L

LE + DU PRODUIT

ASPECT

DESTINATION

PLÂTRE & DÉRIVÉS

ANCIENNES
MAÇONNERIES

ANCIENNES PEINTURES

BOIS & DÉRIVÉS

TOILE DE VERRE

MÉTAUX FERREUX
OU NON FERREUX

MICROPOREUX

TENDU

OPACITÉ

DILUTION & NETTOYAGE

RÉSINE

BRILLANCE

LESSIVABILITÉ

RECOUVRABLE

RENDEMENT

TEINTES

LABEL

CONDITIONNEMENT

LE + DU PRODUIT

ASPECT

DESTINATION

PLÂTRE & DÉRIVÉS

ANCIENNES
MAÇONNERIES

ANCIENNES PEINTURES

BOIS & DÉRIVÉS

TOILE DE VERRE

MÉTAUX FERREUX
OU NON FERREUX

MICROPOREUX

TENDU

OPACITÉ

DILUTION & NETTOYAGE

RÉSINE

BRILLANCE

LESSIVABILITÉ

RECOUVRABLE

RENDEMENT

TEINTES

LABEL

CONDITIONNEMENT

Oui... les espaces de vie peuvent rester propres plus longtemps



Le satin qui résiste au quotidien

Ultra résistance au lustrage

Entretien facile

Excellent rendu

FINITIONS SATIN

HAUT DE GAMME



satin mill'O

CODE : LA3357

Laque décorative satinée polyuréthane acrylique

- Combinaison de 3 résines : performance optimale
- Excellent rendu pour un rendu parfait
- Ultra résistance au lustrage

DESTINATION

INTÉRIEUR

Boiseries, surfaces murales et plafonds (bois et dérivés, plâtre et dérivés et anciennes peintures).

EXTÉRIEUR

Boiseries (bois et dérivés, anciennes peintures).

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 10mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/12 ou 5/14, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 14 m²/L

DENSITÉ : 1,36 ± 0,05



satin mill

CODE : LA3245

Laque de protection haut de gamme

- Haut extrait sec
- Excellent rendu
- Haute résistance du film

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries peintes et non peintes (charpentes, barrières, portes et fenêtres).

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Laqueur

AIRLESS : Buse verte 5/12 ou 5/14, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 14 m²/L

DENSITÉ : 1,48 ± 0,05



COEUR DE GAMME



lauracryl satiné

CODE : LA3185

Peinture décorative pour finition soignée

- Excellente tenue dans le temps
- Lessivable Classe 1
- Microporeuse

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales, plafonds et boiseries.

EXTÉRIEUR

Surfaces murales et boiseries.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 12mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 12 m²/L

DENSITÉ : 1,25 ± 0,05



FINITIONS SATIN



visacolor satin HD

CODE : LA3545

2en1 : impression / finition sur supports courants

- Pour travaux de finition soignée
- Adapté pour grandes surfaces
- Lessivable Classe 1

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales (plaques de plâtre, toile de verre, anciennes peintures, anciennes maçonneries), boiseries verticales.

EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales (anciennes peintures, anciennes maçonneries), boiseries verticales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 10mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 11 m²/L

DENSITÉ : 1,30 ± 0,05



twin satin

CODE : LA3490

2 en 1 : Bois & Fer

- Microporeux et protection antirouille
- Garnissant avec haut pouvoir couvrant
- Haut extrait sec

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries : portes, fenêtres, volets, portails et meubles de jardin.
Supports ferreux : ferronneries, grilles, portails.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Laqueur

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 15 m²/L

DENSITÉ : 1,54 ± 0,05



GAMME ÉCO



laur express satin

CODE : LA3539

Peinture garnissante

- Optimale grands chantiers
- Lessivable
- Bonne facilité d'application

DESTINATION

INTÉRIEUR

Surfaces murales (toiles de verre, anciennes peintures, anciennes maçonneries et plaques de plâtre), Boiseries.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyester 12mm ou 6mm

AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 8 m²/L

DENSITÉ : 1,29 ± 0,05




PRÉPARATION DU SUPPORT

PRÉPARATION DU SUPPORT

PRÉPARATION DU SUPPORT

- LE - DU PRODUIT
- ASPECT
- DESTINATION
- BOIS
- MATIÈRES MINÉRALES
- PEINTURES
- SUPPORTS NON FERREUX
- MATIÈRE PLASTIQUE
- SUPPORT DE SOL (COURS, ENROBÉS, PAVÉS)
- DILUTION & NETTOYAGE
- RÉSINE
- RECOUVRABLE
- RENDEMENT
- LABEL
- CONDITIONNEMENT

	lauramousse CODE : LA3676	laur'action CODE : LA3675	laurabois'O dégriseur aqua CODE : LA3668	laurabois'O fondur CODE : LA3574
LE - DU PRODUIT	Curatif et préventif	Solution nettoyante à action rapide	Préparateur et rénovateur des bois	Impression incolore pour le bois
ASPECT	Liquide coloré vert	Incolore	-	Velours
DESTINATION				
BOIS				
MATIÈRES MINÉRALES				
PEINTURES				
SUPPORTS NON FERREUX				
MATIÈRE PLASTIQUE	 (PVC)	 (Revêtement)		
SUPPORT DE SOL (COURS, ENROBÉS, PAVÉS)				
DILUTION & NETTOYAGE				
RÉSINE	-	-	-	Alkyde en émulsion
RECOUVRABLE	24H	1H	72H	6H
RENDEMENT	Préventif 5 m ² /L Curatif 3 m ² /L	± 5 m ² /L	± 5 m ² /L	± 9 m ² /L
LABEL	-	-	-	
CONDITIONNEMENT	20L	20L	1L - 3L - 10L	1L - 3L




lauramousse

CODE : LA3676

Curatif et préventif

- Élimine et retarde la réapparition des algues, lichens et champignons
- Action longue durée




DESTINATION

EXTÉRIEUR
Façades, murs, sols et toitures.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Voir fiche technique
AIRLESS : Pistolet à jet ruisselant
RENDEMENT : Préventif 5 m²/L
Curatif 3 m²/L
DENSITÉ : 1,00 ± 0,05




laur'action

CODE : LA3675

Solution nettoyante à action rapide

- Élimine les salissures courantes
- Effet immédiat
- Prêt à l'emploi



DESTINATION

EXTÉRIEUR
Façades, toitures, murs, sols et tout types de surfaces résistantes aux dérivés chlorés.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Voir fiche technique
AIRLESS : Pulvérisateur adapté
RENDEMENT : ± 5 m²/L
DENSITÉ : 1,06 ± 0,05

PRÉPARATION DU SUPPORT



laurabois'O dégriseur aqua

CODE : LA3668

Préparateur et rénovateur des bois

- Élimine le grisaillement des bois
- Action pénétrante et rapide
- Efface les traces liées aux intempéries et à la pollution

DESTINATION

EXTÉRIEUR

Terrasses, caillebotis, deck de piscine, barrières, bardages, volets, ponts de bateaux, meubles, abris de jardin...

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide 12mm ou 9mm
RENDEMENT : ± 5 m²/L
DENSITÉ : 1,05 ± 0,05



laurabois'O fondur

CODE : LA3574

Impression incolore pour le bois

- Accroît la résistance aux remontées du tanin
- Meilleure imperméabilité du bois
- Améliore la tenue des finitions

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries (portes, fenêtres, volets, charpentes et barrières) sur bois brut et dérivés.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
AIRLESS : Buse verte 5/08 ou 5/14, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 9 m²/L
DENSITÉ : 1,05 ± 0,05



LASURES & VERNIS

LE - DU PRODUIT

ASPECT

DESTINATION

BOIS RÉSINEUX

BOIS FEUILLUS

BOIS TROPICAUX

BOIS LASURÉ ET VERNIS APRÈS PRÉPARATION

AUTRES BOIS ET DÉRIVÉS

MICROPOREUX

DILUTION & NETTOYAGE

RÉSINE

BRILLANCE

RECOUVRABLE

RENDEMENT

TEINTES

LABEL

CONDITIONNEMENT



laurabois'O lasure

CODE : LA3174

Préserve l'aspect naturel du bois

Satin



Alkyde en émulsion et acrylique pure

60° : 40%

6H

± 12 m²/L



Nuancier bois



1L - 3L - 10L



laurabois'O lasure opaque

CODE : LA3570

Protection et décoration des bois

Satin



Alkyde en émulsion et acrylique pure

60° : 40%

6H

± 12 m²/L



Nuancier bois Colorimix



1L - 3L - 10L



laurabois lasure glycéro

CODE : LA3095

Préserve l'aspect naturel du bois

Satin



(sauf anti-siccatifs)



Alkyde

60° : 85%

24H

± 13 m²/L



Nuancier bois



1L - 3L - 10L



laurabois vernis marin

CODE : LA3180

Vernis polyuréthane haute résistance

Brillant



(sauf anti-siccatifs)



Polyuréthane en phase solvant

60° : 100%

18H

± 13 m²/L



Nuancier bois



1L - 3L - 10L



laurabois'O lasure

CODE : LA3174

Préserve l'aspect naturel du bois

- Haute résistance aux intempéries
- Laisse respirer le bois
- Longévité des teintes dans le temps

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries: portes, fenêtres, volets, charpentes et barrières.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Laqueur

AIRLESS : Buse verte 5/10 à 5/14, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 12 m²/L

DENSITÉ : 1,08 ± 0,05



laurabois'O lasure opaque

CODE : LA3570

Protection et décoration des bois

- Résistante aux UV
- Film souple et adhérent
- Micropreuse

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries: portes, fenêtres, volets, charpentes et barrières.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Laqueur

AIRLESS : Buse verte 5/08 à 5/14, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 12 m²/L

DENSITÉ : 1,08 ± 0,05



LASURES & VERNIS



laurabois lasure glycéro

CODE : LA3095

Préserve l'aspect naturel du bois

- Haute résistance aux intempéries
- Laisse respirer le bois
- Résistance UV renforcée (teinté)

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries: portes, fenêtres, volets, charpentes et barrières.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
AIRLESS : Buse verte 5/10 à 5/14, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : $\pm 13 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $0,93 \pm 0,05$



laurabois vernis marin

CODE : LA3180

Vernis polyuréthane haute résistance

- Adapté aux climats extrêmes
- Très bonne résistance à l'atmosphère marine
- Séchage rapide

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Parquets, planchers, escaliers et boiseries sols (bois brut, lasure ou vernis).




APPLICATION

BROSSE : Large
MANCHON : Laqueur
RENDEMENT : $\pm 13 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $0,91 \pm 0,05$



PEINTURES BOIS

ACRYLIQUES

	 satin mill'O CODE : LA3357	 laurapaint'O CODE : LA3354
LE + DU PRODUIT	Laque décorative satinée polyuréthane acrylique	Peinture laque satinée pour le bois
ASPECT	Satin	Satin
DESTINATION		
BOIS PEINTS		
BOIS RÉSINEUX (SAUF BOIS TANNIQUES)		
BOIS FEUILLUS		
BOIS TROPICAUX		
AUTRES BOIS ET DÉRIVÉS		
MICROPOREUX		
OPACITÉ	***	***
DILUTION & NETTOYAGE		
RÉSINE	*Acrylique polyuréthane	Alkyde hydrodiluable
BRILLANCE	60° : 33%	60° : 65%
RECOUVRABLE	5H	6H
RENDEMENT	± 14 m ² /L	± 13 m ² /L
TEINTES	 Colorimix	 Colorimix
LABEL		
CONDITIONNEMENT	1L - 3L	1L - 3L

GLYCÉRO

	 velours mill CODE : LA3578	 satin mill CODE : LA3245	 twin velours CODE : LA3682	 twin satin CODE : LA3490	 laurapaint CODE : LA3165	
	Laque microporeuse de protection haut de gamme	Laque de protection haut de gamme	2en1 : Bois & Fer	2en1 : Bois & Fer	Laque microporeuse HES* pour boiseries (*Haut Extrait Sec)	LE + DU PRODUIT
	Velours	Satin	Velours	Satin	Semi-brillant	ASPECT
						DESTINATION
						BOIS PEINTS
						BOIS RÉSINEUX
						BOIS FEUILLUS
						BOIS TROPICAUX (SAUF ANTISICCATIFS)
						AUTRES BOIS ET DÉRIVÉS
						MICROPOREUX
	***	***	**	***	***	OPACITÉ
						DILUTION & NETTOYAGE
	Alkyde	Alkyde	Alkyde	Alkyde	Alkyde	RÉSINE
	60° : 30%	60° : 50%	60° : 12%	60° : 50%	60° : 85%	BRILLANCE
	24H	24H	24H	24H	24H	RECOUVRABLE
	± 15 m ² /L	± 14 m ² /L	± 15 m ² /L	± 15 m ² /L	± 15 m ² /L	RENDEMENT
	 Colorimix	 Colorimix	 Colorimix	 Colorimix	 Colorimix	TEINTES
						LABEL
	1L - 3L - 10L	1L - 3L - 10L	1L - 3L - 12L	1L - 3L - 12L	1L - 3L	CONDITIONNEMENT

ACRYLIQUES



satin mill'O

CODE : LA3357

Laque décorative satinée polyuréthane acrylique

- Combinaison de 3 résines : performance optimale
- Excellent rendu pour un rendu parfait
- Ultra résistance au lustrage

DESTINATION

INTÉRIEUR

Boiseries, surfaces murales et plafonds (bois et dérivés, plâtre et dérivés et anciennes peintures).

EXTÉRIEUR

Boiseries (bois et dérivés, anciennes peintures).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 10mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/12 à 5/14, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 14 m²/L
DENSITÉ : 1,36 ± 0,05



GLYCÉRO



velours mill

CODE : LA3578

Laque microporeuse de protection haut de gamme

- Haut extrait sec
- Mono-produit
- Excellent rendu

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries peintes et non peintes (charpentes, barrières, portes et fenêtres).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 15 m²/L
DENSITÉ : 1,50 ± 0,05



laurapaint'O

CODE : LA3354

Peinture laque satinée pour le bois

- Laisse respirer le bois
- Protège efficacement contre les intempéries
- Opacité élevée

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries peintes et non peintes (charpentes, barrières, portes et fenêtres).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 10mm ou 6mm
AIRLESS : Buse verte 5/10 à 5/12, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 13 m²/L
DENSITÉ : 1,26 ± 0,05



satin mill

CODE : LA3245

Laque de protection haut de gamme

- Haut extrait sec
- Excellent rendu
- Haute résistance du film

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries peintes et non peintes (charpentes, barrières, portes et fenêtres).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
AIRLESS : Buse verte 5/12 ou 5/14, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 14 m²/L
DENSITÉ : 1,48 ± 0,05



twin velours

CODE : LA3682

2en1 : Bois & Fer

- Microporeux et protection antirouille
- Garnissant avec haut pouvoir couvrant
- Haut extrait sec

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries (portes, fenêtres, volets, portails et meubles de jardin) et supports ferreux (feronneries, grilles et portails).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
AIRLESS : Buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : ± 15 m²/L
DENSITÉ : 1,61 ± 0,05



PEINTURES BOIS



twin satin

CODE : LA3490

2 en 1 : Bois & Fer

- Microporeux et protection antirouille
- Garnissant avec haut pouvoir couvrant
- Haut extrait sec

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries: portes, fenêtres, volets, portails et meubles de jardin.
Supports ferreux: ferronneries, grilles, portails.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
AIRLESS : Buse verte 5/17 à 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : $\pm 15 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $1,54 \pm 0,05$



laurapaint

CODE : LA3165

Laque microporeuse HES* pour boiseries (*Haut Extrait Sec)

- Mono produit : impression et finition
- Microporeuse
- Excellente adhérence sur bois brut

DESTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries peintes et non peintes (charpentes, barrières, portes et fenêtres).

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
AIRLESS : Buse verte 5/12 à 5/14, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles
RENDEMENT : $\pm 15 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $1,26 \pm 0,05$



LES VITRIFICATEURS

LES VITRIFICATEURS

LES VITRIFICATEURS

ACRYLIQUES

GLYCÉRO

	laurabois'O vitrificateur mat CODE : LA3666	laurabois'O vitrificateur satin CODE : LA3573	laurabois vitrificateur glycéro mat CODE : LA3471	laurabois vitrificateur glycéro satin CODE : LA3572	laurabois vitrificateur glycéro brillant CODE : LA3571
LE + DU PRODUIT	Protection et décoration des sols bois				
ASPECT	Mat	Satin	Mat	Satin	Brillant
DESTINATION					
BOIS RÉSINEUX					
BOIS FEUILLUS					
BOIS TROPICAUX					
BOIS LASURÉS ET VERNIS APRÈS PRÉPARATION					
AUTRES BOIS ET DÉRIVÉS					
RECOUVRABLE DANS LA JOURÉE					
RÉSISTANCE ABRASION ET PRODUITS MÉNAGERS					
DILUTION & NETTOYAGE					
RÉSINE	Polyuréthane		Polyuréthane en phase solvant		
BRILLANCE	60° : 6 %	60° : 43 %	60° : < 5 %	60° : 55 %	60° : 100 %
RECOUVRABLE	4H	4H	18H	18H	18H
RENDEMENT	± 11 m ² /L	± 13 m ² /L	± 13 m ² /L	± 13 m ² /L	± 13 m ² /L
TEINTES	 Nuancier bois				
LABEL					
CONDITIONNEMENT	1L - 3L - 10L	1L - 3L - 10L	1L - 3L	1L - 3L	1L - 3L

ACRYLIQUES



laurabois'O vitrificateur mat

CODE : LA3666

Protection et décoration des sols bois

- Formulé à base de résine polyuréthane
- Recouvrable dans la journée
- Non jaunissant

DESTINATION

INTÉRIEUR

Parquets, planchers, escaliers et boiseries sols.

APPLICATION

BROSSE : Large

MANCHON : Laqueur

RENDEMENT : ± 11 m²/L

DENSITÉ : 1,08 ± 0,05



laurabois'O vitrificateur satin

CODE : LA3573

Protection et décoration des sols bois

- Formulé à base de résine polyuréthane
- Recouvrable dans la journée
- Non jaunissant

DESTINATION

INTÉRIEUR

Parquets, planchers, escaliers et boiseries sols.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Laqueur

RENDEMENT : ± 13 m²/L

DENSITÉ : 1,03 ± 0,05



LES VITRIFICATEURS

GLYCÉRO



laurabois vitrificateur glycéro mat

CODE : LA3471

Protection et décoration des sols bois

- Composé de résine polyuréthane
- Haute résistance à l'abrasion et aux produits détergents
- Large choix de teintes réalisables

DESTINATION

INTÉRIEUR

Parquets, planchers, escaliers et boiseries.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
RENDEMENT : $\pm 13 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $0,95 \pm 0,05$



laurabois vitrificateur glycéro satin

CODE : LA3572

Protection et décoration des sols bois

- Composé de résine polyuréthane
- Haute résistance à l'abrasion et aux produits détergents
- Large choix de teintes réalisables

DESTINATION

INTÉRIEUR

Parquets, planchers, escaliers.

APPLICATION

BROSSE : Large
MANCHON : Laqueur
RENDEMENT : $\pm 13 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $0,93 \pm 0,05$



laurabois vitrificateur glycéro brillant

CODE : LA3571

Protection et décoration des sols bois

- Composé de résine polyuréthane
- Haute résistance à l'abrasion et aux produits détergents
- Large choix de teintes réalisables

DESTINATION

INTÉRIEUR

Parquets, planchers, escaliers et boiseries sols.

APPLICATION








BROSSE : Large
MANCHON : Laqueur
RENDEMENT : $\pm 13 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $0,91 \pm 0,05$



HUILE & SATURATEUR

HUILE & SATURATEUR

Conserve la beauté naturelle et brute de vos bois

	 laurabois'O huile bardage et terrasse CODE : LA3672	 laurabois'O saturateur CODE : LA3667
LE • DU PRODUIT	Nourrit, protège et embellit le bois	Nourrit, protège et embellit le bois
ASPECT	Mat	Mat
DESTINATION		
BOIS RÉSINEUX		
BOIS FEUILLUS		
BOIS TROPICAUX		
MICROPOREUX		
NON FILMOGÈNE		
DILUTION & NETTOYAGE		
RÉSINE	Acrylique et alkyde en émulsion	Acrylique et alkyde en émulsion
RECOUVRABLE	20 à 30min recouvrable frais sur frais	20 à 30min recouvrable frais sur frais
RENDEMENT	± 10 m ² /L	± 10 m ² /L
TEINTES	 Nuancier bois	 Nuancier bois
CONDITIONNEMENT	1L - 3L - 10L	1L - 3L - 10L



Aspect gélifié : facilite l'application sur supports verticaux

Ne s'écaille pas

HUILE & SATURATEUR



laurabois'O huile bardage et terrasse

CODE : LA3672

Nourrit, protège et embellit le bois

- Anti-UV et effet perlant renforcé
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- Aspect gélifié : idéal surfaces verticales

DESTINATION

EXTÉRIEUR
Ossatures bois, bardages, claustras, volets...

APPLICATION

BROSSE : Large
MANCHON : Laqueur
RENDEMENT : ± 10 m²/L
DENSITÉ : 1,02 ± 0,05



laurabois'O saturateur

CODE : LA3667

Nourrit, protège et embellit le bois

- Non filmogène, ne s'écaille pas
- Protège efficacement contre les intempéries : anti-UV
- Idéal grandes surfaces horizontales

DESTINATION

EXTÉRIEUR
Terrasses, caillebotis, decks de piscine...

APPLICATION


BROSSE : Large
MANCHON : Laqueur
RENDEMENT : ± 10 m²/L
DENSITÉ : 1,01 ± 0,05



PRIMAIRES FAÇADES

GAMME ÉCO

				
LE + DU PRODUIT	laurprotect primaire CODE : LA3679 Fixateur opacifiant pour systèmes souples façades de D3 à I4	laurprotect prim'O CODE : LA3169 Fixateur acrylique renforcé en quartz pour façades	laurprotect BA CODE : LA3145 Fixateur solvanté pour façades	laur express façade primaire CODE : LA3526 Base d'accrochage
ASPECT	Mat	Mat rugueux	Mat rugueux	Mat rugueux
DESTINATION				
MAÇONNERIES				
ANCIENNES PEINTURES				
MICROPOREUX				
FILM INSAPONIFIABLE				
DILUTION & NETTOYAGE				
RÉSINE	Acrylique souple	Acrylique renforcée en quartz	Acrylique en phase solvant renforcée en quartz	Acrylique renforcée en quartz
BRILLANCE	60° : < 5%	60° : < 5%	60° : < 5%	60° : < 5%
RECOUVRABLE	5H	5H	18H	5H
RENDEMENT	± 9 m ² /L	± 9 m ² /L	± 7 m ² /L	± 8 m ² /L
LABEL	-		-	-
CONDITIONNEMENT	15L	3L - 15L	15L	15L




laurprotect primaire

CODE : LA3679

Fixateur opacifiant pour systèmes souples façades de D3 à I4

- Bonne adhérence sur tous supports sains, non farinants
- Bonne résistance à l'alcalinité des fonds
- Applicable à l'airless



DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
AIRLESS : Buse verte 5/25, pression 180 à 200 bars, aucun filtre
RENDEMENT : ± 9 m²/L
DENSITÉ : 1,30 ± 0,05



laurprotect prim'O

CODE : LA3169

Fixateur acrylique renforcé en quartz pour façades

- Idéale maçonnerie neuve, ancienne peinture en bon état
- Séchage rapide
- Régule l'absorption des fonds



DESTINATION

INTÉRIEUR
Surfaces murales.
EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm ou polyamide 12mm
RENDEMENT : ± 9 m²/L
DENSITÉ : 1,44 ± 0,05

PRIMAIRES FAÇADES



laurprotect BA

CODE : LA3145



Fixateur solvanté pour façades

- Convient aux anciennes peintures minérales, chaux, fibro ciment, béton cellulaire
- Consolide et homogénéise les fonds poreux
- Idéal pour la rénovation

DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : ± 7 m²/L
DENSITÉ : 1,40 ± 0,05

GAMME ÉCO



laur express façade primaire

CODE : LA3526



Base d'accrochage

- Renforcée en quartz
- Microporeuse
- Aspect mat rugueux facilitant le recouvrement

DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : ± 8 m²/L
DENSITÉ : 1,54 ± 0,05



FILMS MINCES

GAMME ÉCO

	lauraxane	laurfaçade	eclalite	laur express façade acryl	laur express façade hydro	laur express façade solvantée	
LE + DU PRODUIT	Peinture de ravalement renforcée en polysiloxane pour façades	Peinture décorative à base de résine lauralite	2 en 1 : impression et finition Pliolite™ pour façades	Peinture et revêtement décoratif	Film mince à base de résine lauralite®	Finition à base de résine Pliolite™	LE + DU PRODUIT
CLASSE	D2	D2	D2	D2/D3	D2	D2	CLASSE
DESTINATION							DESTINATION
MAÇONNERIES							MAÇONNERIES
ANCIENNES PEINTURES							ANCIENNES PEINTURES
PROTECTION CONTRE L'ENCRASSEMENT							PROTECTION CONTRE L'ENCRASSEMENT
MICROPOREUX							MICROPOREUX
DILUTION & NETTOYAGE							DILUTION & NETTOYAGE
RÉSINE	Acrylique renforcée en polysiloxane	Lauralite® renforcée en polysiloxane	Pliolite™	Acrylique renforcée en polysiloxane	Lauralite® renforcée en polysiloxane	Pliolite™	RÉSINE
BRILLANCE	85° : < 5%	85° : < 5%	85° : < 5%	85° : < 5%	85° : < 5%	85° : < 5%	BRILLANCE
RECOUVRABLE	12H	12H	18H	24H	12H	18H	RECOUVRABLE
RENDEMENT	± 7 m²/L	± 9 m²/L	± 8 m²/L	± 250 à 350 g/m² (selon la classe)	± 7 m²/kg	± 5 m²/kg	RENDEMENT
TEINTES	 Nuancier Façade Blanc BTP / BTF / BTN	 Nuancier Façade Blanc BTP	 Nuancier Façade Blanc BTM	Teintes approchantes en tons pastel	Teintes approchantes en tons pastel	Teintes approchantes en tons pastel	TEINTES
CONDITIONNEMENT	3L - 15L	3L - 15L	1L - 3L - 15L	5kg - 20kg	5kg - 20kg	5kg - 20kg	CONDITIONNEMENT

Protection longue durée
contre l'encrassement



Résistance, tenue et uniformité

Peinture idéale soubassements
et sous-faces horizontales

FILMS MINCES



lauraxane

CODE : LA3158

Peinture de ravalement renforcée en polysiloxane pour façades

- Laisse respirer le support
- Retarde l'encrassement du film de peinture
- Opacité élevée

DESTINATION

EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales (maçonneries et anciennes peintures).

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyamide méché 18mm

RENDEMENT : ± 7 m²/L

DENSITÉ : 1,48 ± 0,05



laurfaçade

CODE : LA3535

Peinture décorative à base de résine lauralite®

- Renforcée en polysiloxane
- Limite l'encrassement
- Microporeuse

DESTINATION

EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales (maçonneries et anciennes peintures).
Sous-faces de balcons.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyamide méché 18mm

AIRLESS : Voir fiche technique

RENDEMENT : ± 9 m²/L

DENSITÉ : 1,34 ± 0,05



eclalite

CODE : LA3125

2 en 1 : impression et finition Pliolite™ pour façades

- Protection durable des façades
- Excellente microporosité du film
- Idéal pour les soubassements

™ TRADEMARK OF SYNTHOMER INC

DESTINATION

EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Polyamide méché 18mm

AIRLESS : Voir fiche technique

RENDEMENT : ± 8 m²/L

DENSITÉ : 1,54 ± 0,05



FILMS MINCES

GAMME ÉCO



laur express façade acryl

CODE : LA3664

Peinture et revêtement décoratif

- Spécial grands chantiers
- Bonne opacité
- Masque le faïençage (D3)



DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : ± 250 À 350 g/m² (selon la classe)
DENSITÉ : 1,33 ± 0,05



laur express façade hydro

CODE : LA3581

Film mince à base de résine lauralite®

- Spécial grands chantiers
- Insaponifiable
- Effet perlant



DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales.
Sous-faces de balcons.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
AIRLESS : Voir fiche technique
RENDEMENT : ± 7 m²/kg
DENSITÉ : 1,34 ± 0,05



laur express façade solvantée

CODE : LA3580

Finition à base de résine Pliolite™

- Microporeuse
- Insaponifiable
- Reste propre plus longtemps

™ TRADEMARK OF SYNTHOMER INC



DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales.
Sous-faces de balcons.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
AIRLESS : Voir fiche technique
RENDEMENT : ± 5 m²/kg
DENSITÉ : 1,72 ± 0,05



REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS

REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS

Le revêtement qui renforce vos façades,
résistant aux climats difficiles !

- LE + DU PRODUIT
- CLASSE
- DESTINATION
- MAÇONNERIES
- ANCIENNES PEINTURES
- PROTECTION CONTRE L'ENCRASSEMENT
- MICROPOREUX
- DILUTION & NETTOYAGE
- RÉSINE
- BRILLANCE
- RECOUVRABLE
- RENDEMENT
- TEINTES
- CONDITIONNEMENT

	lauraderm CODE : LA3542	eclalite'O CODE : LA3525	laurquartz CODE : LA3550
LE + DU PRODUIT	Revêtement décoratif pour façades renforcé en polysiloxane	Revêtement pour façades composé de résine lauralite®	Impression et finition lauralite® pour façades
CLASSE	D2/D3	D2/D3	D2/D3
DESTINATION			
MAÇONNERIES			
ANCIENNES PEINTURES			
PROTECTION CONTRE L'ENCRASSEMENT			
MICROPOREUX			
DILUTION & NETTOYAGE			
RÉSINE	Acrylique renforcée en polysiloxane	Acrylique et Lauralite®, renforcée en polysiloxane	lauralite® en phase solvant renforcée en quartz
BRILLANCE	85° : < 5%	85° : < 5%	85° : < 2%
RECOUVRABLE	24H	24H	24H
RENDEMENT	± 250 à 350 g/m ² (selon la classe)	± 200 à 300 g/m ² (selon la classe)	± 250 à 350 g/m ² (selon la classe)
TEINTES	 Nuancier Façade BTP / BTF / BTN	 Nuancier Façade BTP / BTF / BTN	 Nuancier Façade Blanc BTP
CONDITIONNEMENT	1L - 3L - 15L	3L - 15L	20kg



Résine renforcée en quartz

Un film dur, robuste, fiable,
qui protège durablement

REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS



lauraderm

CODE : LA3542

Revêtement décoratif pour façades renforcé en polysiloxane

- Résistance aux intempéries
- Effet perlant
- Retarde l'encrassement du film de peinture



DESTINATION

EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales.
Anciennes ITE (Isolation thermique par l'extérieur) uniquement en D3 : Solution K1 et K2.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : ± 250 à 350 g/m² (selon la classe)
DENSITÉ : 1,32 ± 0,05



eclalite'O

CODE : LA3525

Revêtement pour façades composé de résine lauralite®

- Grande matité
- Masque efficacement le faïçage
- Renforcé en polysiloxane = effet perlant



DESTINATION

EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales.
Anciennes ITE (Isolation thermique par l'extérieur) uniquement en D3 : Solution K1 et K2.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : ± 200 à 300 g/m² (selon la classe)
DENSITÉ : 1,30 ± 0,05



laurquartz

CODE : LA3550

Impression et finition lauralite® pour façades

- Haute performance
- Renforcée en quartz pour sa dureté
- Masque efficacement le faïçage



DESTINATION

EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : ± 250 à 350 g/m² (selon la classe)
DENSITÉ : 1,54 ± 0,05




REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ

REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ

REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ

	 laurprotect taloché CODE : LA3594	 laurprotect siloxane CODE : LA3681	 laurprotect mono classique mat CODE : LA3677	 laurprotect mono classique velours CODE : LA3680	 laurprotect mono climat hivernal CODE : LA3678
LE + DU PRODUIT	Revêtement d'imperméabilité I1 à I4 pour façades	Revêtement semi-épais souple pour façades	Mono produit : Impression et finition D3/I4 pour façades	Mono produit : Impression et finition D3/I4 pour façades	Mono produit : Impression et finition D3/I4 pour façades
CLASSE	I1/I4	D3/I1	D3/I4	D3/I4	D3/I4
DESTINATION					
MAÇONNERIES					
ANCIENNES PEINTURES					
REVÊTEMENT DE PEINTURES ÉPAIS ET SEMI-ÉPAIS					
ANCIENS REVÊTEMENTS SOUPLES D'IMPERMÉABILITÉ					
PROTECTION CONTRE L'ENCRASSEMENT					
MICROPOREUX					
DILUTION & NETTOYAGE					
RÉSINE	Acrylique renforcée en polysiloxane	Acrylique renforcée en polysiloxane	Acrylique renforcée en polysiloxane	Acrylique renforcée en polysiloxane	Acrylique renforcée en polysiloxane
BRILLANCE	-	85° : < 5%	85° : < 5%	60° : 5%	85° : < 5%
RECOURVABLE	24H	24H	24H	24H	24H
RENDEMENT	± 2 kg/m ²	± 150 à 250 g/m ² (selon la classe)	± 250 à 450 g/m ² (selon la classe)	± 250 à 450 g/m ² (selon la classe)	± 250 à 450 g/m ² (selon la classe)
TEINTES	BLANC	 Nuancier Façade Blanc BTP	 Nuancier Façade Blanc BTP / BTF	 Nuancier Façade Blanc BTP	 Nuancier Façade Blanc BTP
CONDITIONNEMENT	20kg	20kg	5kg - 20kg	20kg	5kg - 20kg



laurprotect taloché

CODE : LA3594

Revêtement d'imperméabilité I1 à I4 pour façades

- Souple et élastique
- Bonne résistance à l'encrassement en milieu urbain
- Atténue les défauts du support par son aspect taloché



DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales en façade.

APPLICATION

TALOCHE : Métalique
RENDEMENT : ± 2 kg/m²
DENSITÉ : 1,65 ± 0,05



laurprotect siloxane

CODE : LA3681

Revêtement semi-épais souple pour façades

- Résine renforcée en polysiloxane
- Traitement des microfissures (I1)
- Masque le faïençage



DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales.
Anciennes ITE (Isolation thermique par l'extérieur) uniquement en D3 : Solution K1 et K2.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : ± 150 à 250 g/m² (selon la classe)
DENSITÉ : 1,42 ± 0,05

REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ



laurprotect mono classique mat

CODE : LA3677

Mono produit : Impressio et finition D3/I4 pour façades

- Sans projection
- Grand confort de glisse
- Additivé en polysiloxane

DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales en façade.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : ± 250 à 450 g/m² (selon la classe)
DENSITÉ : 1,42 ± 0,05



laurprotect mono classique velours

CODE : LA3680

Mono produit : Impressio et finition D3/I4 pour façades

- Sans projection
- Grand confort de glisse
- Additivé en polysiloxane

DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales en façade.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : ± 250 à 450 g/m² (selon la classe)
DENSITÉ : 1,37 ± 0,05



laurprotect mono climat hivernal

CODE : LA3678

Mono produit : Impressio et finition D3/I4 pour façades

- Séchage optimal même pas basse température
- Grand confort de glisse
- Additivé en polysiloxane

DESTINATION

EXTÉRIEUR
Surfaces murales verticales en façade.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : ± 250 à 450 g/m² (selon la classe)
DENSITÉ : 1,41 ± 0,05



PEINTURES FER

PRIMAIRES

FINITIONS

	laurager primaire antirouille séchage rapide CODE : LA3576	laurager primaire anti-corrosion CODE : LA3575	laurager brillant CODE : LA3161	laurager satin CODE : LA3553	laurager noir mat ferronnerie CODE : LA3003
LE + DU PRODUIT	Primaire spécial métaux ferreux	Primaire polyvalent	Peinture laque pour métaux ferreux	Peinture laque pour métaux ferreux	Peinture laque pour métaux ferreux
ASPECT	Satin	Mat	Brillant	Satin	Mat profond
DESTINATION					
MÉTAUX FERREUX					
MÉTAUX NON FERREUX					
ACIER GALVANISÉ / PRELAQUÉ					
BOIS NON PEINTS					
PLÂTRES ET DÉRIVÉS					
ANCIENNES PEINTURES					
HAUT EXTRAIT SEC					
RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN	400H	400H	500H avec primaire	500H avec primaire	-
OPACITÉ	**	**	***	***	***
DILUTION & NETTOYAGE					
RÉSINE	Alkyde	Alkyde	Alkyde et alkyde uréthane	Alkyde	Alkyde et alkyde uréthane
BRILLANCE	60° : 25%	60° : 3%	60° : 95%	60° : 45%	60° : 3%
RECOUVRABLE	6H	18H	18H	18H	18H
RENDEMENT	± 8m ² /L	± 9m ² /L	± 15m ² /L	± 15m ² /L	± 15m ² /L
TEINTES	Gris : RAL 7035	Blanc	Colorimix	Colorimix	Noir
LABEL					
CONDITIONNEMENT	1L - 3L	1L - 3L	1L - 3L - 10L	1L - 3L	1L - 3L

PRIMAIRES



laurager primaire antirouille séchage rapide

CODE : LA3576

Primaire spécial métaux ferreux

- Résistance au brouillard salin : 400H
- Séchage rapide / À recouvrir rapidement
- Protection du support renforcée

DESTINATION

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Supports ferreux (fer, métaux ferreux, acier et fonte).

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Laqueur

AIRLESS : Voir fiche technique

RENDEMENT : ± 8 m²/L

DENSITÉ : 1,45 ± 0,05



laurager primaire anti-corrosion

CODE : LA3575

Primaire polyvalent

- Évite la corrosion des supports ferreux
- Renforce l'adhérence des peintures en finition
- Haut extrait sec

DESTINATION

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Métaux ferreux, métaux non ferreux, acier galvanisé, acier prélaqué, bois non peints et anciennes peintures.

APPLICATION

BROSSE : Mixte

MANCHON : Laqueur

AIRLESS : Buse verte 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles

RENDEMENT : ± 9 m²/L

DENSITÉ : 1,45 ± 0,05



PEINTURES FER

FINITIONS



laurafer brillant

CODE : LA3161

Peinture laque pour métaux ferreux

- Excellente protection contre la corrosion
- Haut extrait sec
- Rendement élevé



DESTINATION

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Supports ferreux : ferronneries, grilles, cuves, portails, charpentes, matériel agricole et de travaux publics.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
AIRLESS : Voir fiche technique
RENDEMENT : $\pm 15 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $1,19 \pm 0,05$



laurafer satin

CODE : LA3553

Peinture laque pour métaux ferreux

- Excellente protection contre la corrosion
- Haut extrait sec
- Rendement élevé



DESTINATION

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Supports ferreux : ferronneries, grilles, cuves, portails et charpentes.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
AIRLESS : Voir fiche technique
RENDEMENT : $\pm 15 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $1,40 \pm 0,05$



laurafer noir mat ferronnerie

CODE : LA3003

Peinture laque pour métaux ferreux

- Excellente protection contre la corrosion
- Rendement élevé
- Grande matité




DESTINATION

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Supports ferreux : ferronneries, grilles, portails, balançoires, meubles de jardin et radiateurs.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Laqueur
AIRLESS : Voir fiche technique
RENDEMENT : $\pm 15 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $1,17 \pm 0,05$



PEINTURES SOLS

	 vitosol polyuréthane aqua CODE : VI1002	 vitosol epoxy aqua CODE : VI1003	 vitosol alkyde uréthane CODE : VI0909
LE + DU PRODUIT	Peinture bi-composante pour sols à forte sollicitation	Peinture bi-composante pour sols à forte sollicitation	Peinture décorative mono-composante
ASPECT	Brillant	Satin	Satin
DESTINATION			
MAÇONNERIES			
CARRELAGE POREUX			
BOIS			
ANCIENNES PEINTURES			
RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE	***	***	**
INTENSITÉ DU TRAFIC	Intense	Intense	Modéré
DILUTION & NETTOYAGE			
RÉSINE	Polyuréthane en émulsion dans l'eau	Époxydique en émulsion dans l'eau	Alkyde uréthane en phase solvant
BRILLANCE	60° : < 80%	60° : 20%	60° : 50%
RECOUVRABLE	24H	24H	24H
RENDMENT	± 11m ² /L	± 7m ² /L	± 9m ² /L
TEINTES	 Colorimix	 Colorimix	 Colorimix
LABEL			
CONDITIONNEMENT	5L - 15L	5L - 15L	1L - 2,5L - 15L



vitosol polyuréthane aqua

CODE : VI1002

Peinture bi-composante pour sols à forte sollicitation

- Excellente résistance mécanique et chimique
- Stable aux UV
- Facilite l'entretien : détergents



DESTINATION

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Sols industriels, parkings, garages, parois de piscines et autres locaux de service.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 12mm ou 6mm
RENDMENT : ± 11 m²/L
DENSITÉ : 1,25 ± 0,05



vitosol epoxy aqua

CODE : VI1003

Peinture bi-composante pour sols à forte sollicitation

- Adhérence optimale
- Excellente résistance mécanique et chimique
- Facilite l'entretien : détergents



DESTINATION

INTÉRIEUR
Sols industriels, parkings, garages et autres locaux de service.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 12mm ou 6mm
RENDMENT : ± 7 m²/L
DENSITÉ : 1,45 ± 0,05



vitosol alkyde uréthane

CODE : VI0909

Peinture décorative mono-composante

- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Facilite l'entretien : produits ménagers
- Base transparente utilisable en anti-poussière (BTN)



DESTINATION

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Caves, terrasses, balcons et allée de jardins, chambres et autres locaux de service.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide 12mm ou 9mm
AIRLESS : Voir fiche technique
RENDMENT : ± 9 m²/L
DENSITÉ : 1,15 ± 0,05



RESIBLOCK 20kg

Primaire élastomère avant la mise en peinture

- ▣ Apporte une excellente résistance au film en conservant une grande plasticité et un fort pouvoir collant.
- ▣ Convient également pour la consolidation des gravillons en surface, le collage et les petites réparations de type fissures.



ISOLATEX BLANC 5kg / 20kg BASES 3,5kg / 20kg

Peinture pour courts et terrains sportifs intérieurs/extérieurs

- ▣ Résistance à l'usure, un revêtement souple et antidérapant.
- ▣ Formulation élastomère, enrichie en silices micronisées parfaitement calibrées.































































TOP LINES 10L


Peinture de traçage de lignes prête à l'emploi

- ▣ Lignes propres et solides d'une blancheur exceptionnelle, pour terrains en herbe ou stabilisés.
- ▣ Elle est résistante aux intempéries, aux rayons UV, à l'usure et aux sollicitations mécaniques.



GAMME THERMIQUE

	 THEOTHERM PRIMAIRE CODE : TH2500	 THEOTHERM ACCROTHERM CODE : TH2504	 THEOTHERM INTERIEUR CODE : TH2501	 THEOTHERM FAÇADE D2/D3/I1 CODE : TH2502	 THEOTHERM TOITURE & BARDAGE CODE : TH2503
LE + DU PRODUIT	Peinture d'accrochage pour système confort thermique	Base d'accrochage pour optimiser l'adhérence sur les pourtours des structures	Peinture thermo-isolante de décoration	Revêtement semi-épais de protection et de décoration	Peinture souple anti-corrosion impression et finition
ASPECT	Mat rugueux	Mat	Velours	Mat	Velours
DESTINATION					
PLÂTRE ET DÉRIVÉS					
MAÇONNERIES					
ANCIENNES PEINTURES					
REVÊTEMENT D'IMPERMEABILITÉ					
REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ					
MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX					
MICROPOREUX					
RÉFLECTE LES RAYONS DU SOLEIL			Jusqu'à 85% (blanc)	Jusqu'à 87% (blanc)	Jusqu'à 87% (blanc)
DILUTION & NETTOYAGE					
RÉSINE	Acrylique renforcée en quartz	Acrylique renforcée en quartz	Acrylique	Acrylique souple renforcée en polysiloxane	Acrylique
BRILLANCE	60° : < 5%	-	60° : 3%	85° : < 2%	60° : < 5%
RECOUVRABLE	12H	24H	5H	6H	24H
RENDEMENT	± 9 m ² /L	± 150 à 250 g/m ²	± 10 m ² /L	± 100 à 200 g/m ²	± 400 g/m ²
TEINTES	Blanc cassé	-	 Colorimix	 Nuancier Façade Blanc BTP	 Colorimix
LABEL		-	 		
CONDITIONNEMENT	3L - 15L	15L	3L - 15L	3L - 15L	15L



THEOTHERM PRIMAIRE

CODE : TH2500

Peinture d'accrochage pour système confort thermique


- Consolide les fonds
- Forme un film insaponifiable (non alcalin)
- Microporeux

DESTINATION

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Surfaces murales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Rouleau méché spécial façade 18mm (ext), microfibras polyester 12mm (int)
RENDEMENT : ± 9 m²/L
DENSITÉ : 1,40 ± 0,05



THEOTHERM ACCROTHERM

CODE : TH2504

Base d'accrochage pour optimiser l'adhérence sur les pourtours des structures

- Destinée à optimiser la bonne tenue du THEOTHERM® TOITURE & BARDAGE sur les pourtours et points de singularité
- Plasticité et grande résistance

DESTINATION

EXTÉRIEUR
Tous types de supports en toiture (métaux ferreux, métaux non-ferreux, amiante-ciment, fibrociment, revêtements bitumeux, anciennes peintures...)

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyester 12mm ou méché 18mm
AIRLESS : Buse 631, crêpe gros maillage, filtres pompe 30 mailles
RENDEMENT : ± 150 à 250 g/m²
DENSITÉ : 1,45 ± 0,05



THEOTHERM INTÉRIEUR

CODE : TH2501

Peinture thermo-isolante de décoration

- Apporte un confort thermique à l'intérieur de l'habitation
- Pouvoir couvrant élevé
- Possibilité d'être recouverte avec tous produits de notre gamme phase aqueuse



DESTINATION

INTÉRIEUR
Surfaces murales.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide 12mm
RENDEMENT : $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$
DENSITÉ : $0,80 \pm 0,05$



THEOTHERM FAÇADE D2/D3/I1

CODE : TH2502

Revêtement semi-épais de protection et de décoration

- Apporte un confort thermique à l'intérieur du bâtiment
- Réfléchit les rayons du soleil jusqu'à 87%
- Microporeux et imperméable



DESTINATION

EXTÉRIEUR
Travaux neufs ou de rénovation : surfaces murales verticales. Anciennes ITE (isolation thermique par l'extérieur) uniquement en D3 : solution K1 ou K2.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Polyamide méché 18mm
RENDEMENT : $\pm 100 \text{ à } 200 \text{ g/m}^2$
DENSITÉ : $0,75 \pm 0,05$



THEOTHERM TOITURE & BARDAGE

CODE : TH2503

Peinture souple anti-corrosion impression et finition

- Apporte un confort thermique à l'intérieur du bâtiment
- S'adapte aux variations dimensionnelles causées par la dilatation du support
- Évite la formation de condensation



DESTINATION

EXTÉRIEUR
Toitures et bardages dont la pente présente une inclinaison minimale pour une bonne évacuation des eaux.

APPLICATION

BROSSE : Mixte
MANCHON : Microfibres polyester 12mm
AIRLESS : Buse verte 5/21, pression 150 bars, filtres 60 mailles
RENDEMENT : $\pm 400 \text{ g/m}^2$
DENSITÉ : $0,83 \pm 0,05$



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

03 61 26 54 32

- Par téléphone : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
- Par mail : client@theolaur.com



COLORIMÉTRIE - ÉTUDE COULEURS

05 62 74 27 50

- Par téléphone : du lundi au vendredi de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Par mail : colorimetrie@theolaur.com



SAV - MACHINES À TEINTER

03 61 26 55 47

- Par téléphone : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- Par mail : servivesav@theolaur.com



**BIEN PLUS QUE PEINDRE,
NOUS RÉVÉLONS LE CARACTÈRE DE CHAQUE PROJET.**



Flashez-moi



www.lauragais-peintures.fr

