



lauragais peintures





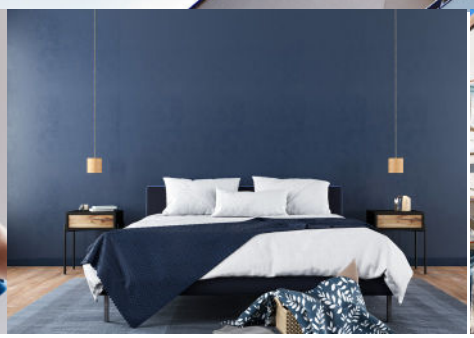

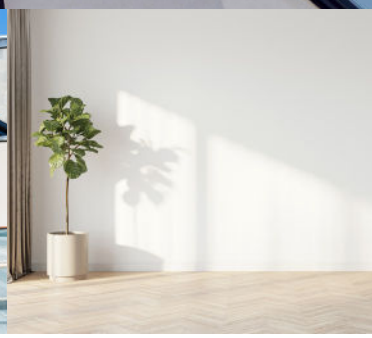

La Gamme Bâtiment

FABRIQUÉ EN FRANCE

Peintures professionnelles au service de vos chantiers

lauragais peintures

		Dilution / Nettoyage	Teintable	Intérieur / Extérieur	Mode d'application	Type de manchon	Rendement	Type de résine	Émission	Niveau de Brillance à 60°	Niveau de prestation	Conditionnement
Gamme grands chantiers — Impressions	 **laur express primaire LA3536** **Impression garnissante** • Optimale grands chantiers • Bon pouvoir couvrant • Homogénéise les fonds	Eau	-	INT	Rouleau, Brosse	Polyamide 12mm	± 7 m²/L	Acrylique	A+	< 2,5 %	▩▩	5 L 15 L
	 **laur express impression glycéro LA3584** **Impression pour fonds neufs et anciens** • Fixe et régularise l'absorption des fonds non alcalins • Microporeuse • Recouvrable par toutes finitions	Solvant	-	INT ou EXT	Rouleau, Brosse	Polyamide 12mm ou 9mm	± 12 m²/L	Alkyde	A+	< 5 %	▩▩	5 L 15 L
Mats	 **laur express mat budget LA3001** **Spécial grands chantiers** • Applicable à l'airless • Permet un travail rapide et soigné • Recouvrable dans la journée	Eau	Teintes approchantes en tons pastels	INT	Rouleau, Brosse	Polyester 13mm, 9mm ou 6mm	± 8,5 m²/L	Acrylique	A+	< 5 %	▩	15 L
	 **laur express mat LA3537** **Peinture garnissante** • Optimale grands chantiers • Bon pouvoir couvrant • Bonne facilité d'application	Eau	Teintes approchantes en tons pastels	INT	Rouleau, Brosse	Polyester 13mm, 9mm ou 6mm	± 7 m²/L	Acrylique	A+	< 2,5 %	▩▩	5 L 15 L
	 **laur express glycéro mat LA3002** **Mat isolant spécial chantiers** • Isole les tâches • Recouvre les anciens badigeons • Absence de reprise	Solvant	Teintes approchantes en tons pastels	INT	Rouleau, Brosse	Polyamide 12mm ou 9mm	± 10 m²/L	Huile végétale chaulée	A+	< 3 %	▩▩	5 L 15 L
Velours	 **laur express velours budget LA3665** **Spécial grands chantiers** • Applicable à l'airless • Permet un travail rapide et soigné • Recouvrable dans la journée	Eau	Teintes approchantes en tons pastels	INT	Rouleau, Brosse	Polyester 12mm ou 6mm	± 10 m²/L	Acrylique	A+	à 85° 9 %	▩	15 L
	 **laur express velours LA3538** **Peinture garnissante** • Optimale grands chantiers • Lessivable • Bonne facilité d'application	Eau	Teintes approchantes en tons pastels	INT	Rouleau, Brosse	Polyester 12mm ou 6mm	± 8 m²/L	Acrylique	A+	4 %	▩▩	5 L 15 L
	 **laur express glycéro velours LA3583** **Peinture pour boiseries** • Protection et décoration • Microporeuse • Protège contre les intempéries	Solvant	Teintes approchantes en tons pastels	INT ou EXT	Rouleau, Brosse	Polyamide 12mm ou 9mm	± 11 m²/L	Alkyde	A+	25 %	▩▩	5 L 15 L
Satin	 **laur express satin LA3539** **Peinture garnissante** • Optimale grands chantiers • Lessivable • Bonne facilité d'application	Eau	Teintes approchantes en tons pastels	INT	Rouleau, Brosse	Polyester 12mm ou 6mm	± 8 m²/L	Acrylique	A+	9 %	▩▩	5 L 15 L
Façades	 **laur express façade primaire LA3526** **Base d'accrochage** • Renforcée en quartz • Microporeuse • Aspect mat rugueux facilitant le recouvrement	Eau	-	EXT	Rouleau, Brosse	Polyamide méché 18mm	± 8 m²/L	Acrylique renforcée en quartz	-	< 5 %	▩▩	15 L
	 **laur express façade hydro D2 LA3581** **Film mince à base de résine lauralite®** • Spécial grands chantiers • Insaponifiable • Effet perlant CE	Eau	Teintes approchantes en tons pastels	EXT	Rouleau, Brosse	Polyamide méché 18mm	± 7 m² / kg / couche	lauralite® renforcée en polysiloxane	-	à 85° < 5 %	▩▩	5 kg 20 kg
	 **laur express façade acryl D2/D3 LA3664** **Peinture et revêtement décoratif** • Spécial grands chantiers • Bonne opacité • Masque le faïençage (D3)	Eau	Teintes approchantes en tons pastels	EXT	Rouleau, Brosse	Polyamide méché 18mm	± 250 à 350 g/m² (selon la classe)	Acrylique renforcée en polysiloxane	-	à 85° < 5 %	▩▩	5 kg 20 kg
	 **laur express façade solvantée LA3580** **Finition à base de résine Pliolite™** • Microporeuse • Insaponifiable • Reste propre plus longtemps ™ TRADEMARK OF SYNTHOMER INC	Solvant	Teintes approchantes en tons pastels	EXT	Rouleau, Brosse	Polyamide méché 18mm	± 5 m² / kg / couche	Pliolite™ ™ TRADEMARK OF SYNTHOMER INC	-	à 85° < 5 %	▩▩	5 kg 20 kg

Sols



vitosol alkyde uréthane

Peinture décorative mono-composante
• Très bonne résistance mécanique et chimique
• Facilite l'entretien : produits ménagers
• Base transparente utilisable en anti-poussière (BTN)

VI0909 ▲



vitosol polyuréthane aqua

Peinture bi-composante pour sols à forte sollicitation
• Excellente résistance mécanique et chimique
• Stable aux UV
• Facilite l'entretien : détergents

VI1002 ▲



vitosol epoxy aqua

Peinture bi-composante pour sols à forte sollicitation
• Adhérence optimale
• Excellente résistance mécanique et chimique
• Facilite l'entretien : détergents

VI1003

lauragais peintures

		Dilution / Nettoyage	Teintable	Intérieur / Extérieur	Mode d'application	Type de manchon	Rendement	Type de résine	Émission	Niveau de Brillance à 60°	Niveau de prestation	Conditionnement
Gamme fer												
	laurafer primaire antirouille séchage rapide LA3576 ▲ **Primaire spécial métaux ferreux** • Résistance au brouillard salin : 400H • Séchage rapide | À recouvrir rapidement • Protection du support renforcée		Gris : RAL 7035			Laqueur	± 8 m²/L	Alkyde	A+	25 %	★★★★★	1 L 3 L
												
	laurafer primaire anti-corrosion LA3575 **Primaire polyvalent** • Évite la corrosion des supports ferreux • Renforce l'adhérence des peintures en finition • Haut extrait sec HAUT extrait SEC		-			Laqueur	± 9 m²/L	Alkyde	A+	3 %	★★★★★	1 L 3 L
												
	laurafer satin LA3553 | brillant LA3161 **Peinture laque pour métaux ferreux** • Excellente protection contre la corrosion • Haut extrait sec • Rendement élevé HAUT extrait SEC		Colorimix			Laqueur	± 15 m²/L	Satin Alkyde Brillant Alkyde et Alkyde uréthane	A+	Satin 45 % Brillant 95 %	★★★★★	Satin 1 L 3 L Brillant 1 L 3 L 10 L
												
	laurafer noir mat ferronnerie LA3003 **Peinture laque pour métaux ferreux** • Excellente protection contre la corrosion • Rendement élevé • Grande matité HAUT extrait SEC		Noir			Laqueur	± 15 m²/L	Alkyde et Alkyde uréthane	A+	3 %	★★★★★	1 L 3 L
Confort thermique												
	THEOTHERM® primaire TH2500 **Peinture d'accrochage pour système confort thermique** • Consolide les fonds • Forme un film insaponifiable (non alcalins) • Microporeux		Blanc cassé			Intérieur Microfibre polyester 12mm Extérieur Méché 18mm	± 9 m²/L	Acrylique renforcée en quartz	A+	< 5 %	★★★★★	3 L 15 L
												
	THEOTHERM® intérieur TH2501 BREVET EUROPÉEN DÉPOSÉ **Peinture thermo-isolante de décoration** • Apporte un confort thermique à l'intérieur de l'habitation • Pouvoir couvrant élevé • Possibilité d'être recouverte avec tous produits de notre gamme phase aqueuse		Colorimix			Polyamide 12mm	± 10 m²/L	Acrylique	A+	3 %	★★★★★	3 L 15 L
												
	THEOTHERM® façade D2/D3/I1 TH2502 BREVET EUROPÉEN DÉPOSÉ **Revêtement semi-épais de protection et de décoration** • Apporte un confort thermique à l'intérieur du bâtiment • Réfléchit les rayons du soleil jusqu'à 87% • Microporeux et imperméable		Nuancier façade Blanc BTP			Méché 18mm	100 à 200 g/m² par couche (selon le système)	Acrylique souple renforcée en polysiloxane	-	à 85° < 5 %	★★★★★	3 L 15 L
												
	THEOTHERM® toiture et bardage TH2503 BREVET EUROPÉEN DÉPOSÉ **Peinture souple anti-corrosion, impression et finition** • Apporte un confort thermique à l'intérieur du bâtiment • S'adapte aux variations dimensionnelles causées par la dilatation du support • Évite la formation de condensation		Colorimix			Micro-fibres polyester 12mm	400 g/m² (système complet)	Acrylique	-	< 5 %	★★★★★	15 L
												
	THEOTHERM® accrotherm TH2504 **Base d'accrochage pour optimiser l'adhérence sur les pourtours des structures** • Destinée à optimiser la bonne tenue du THEOTHERM® TOITURE ET BARDAGE sur les pourtours et points de singularité • Plasticité et grande résistance		-			Surfaces peu structurées (PVC, EDPM) Polyester 12mm Surfaces structuées (shingle) Méché 18mm	± 150 à 200 g/m²	Acrylique renforcée en quartz	-	-	★★★★★	15 L
Spécialités												
	lauramousse LA3676 ● **Curatif et préventif** • Élimine et retarde la réapparition des algues, lichens et champignons • Action longue durée		-			Brosse, rouleau ou pistolet à jet ruisselant	Préventif ± 5 m²/L Curatif ± 3 m²/L	-	-	-	★★★★★	20 L
												
	laur'action LA3675 ● **Solution nettoyante à action rapide** • Élimine les salissures courantes • Effet immédiat • Prêt à l'emploi		-			Brosse, rouleau ou pulvéri-sateur	± 5 m²/L	-	-	-	★★★★★	20 L
												
	acryfix LA3684 **Fixateur pour fonds poreux ou farinants** • Consolide les fonds • Forme un film insaponifiable • Microporeux		-			Polyester 18mm	± 11 m²/L	Acrylique	A+	-	★★★★	1 L 3 L
												
	anti-humidité LA3524 **Protection contre l'humidité** • Bloque le passage de l'humidité • Excellente imperméabilisation • Sur tous types de maçonneries		-			Polyamide 12mm ou 9mm	± 4m²/L	Acrylique en phase solvant	B	<5 %	★★★★★	1 L 3 L

▲ Dangereux, respecter les précautions d'emploi. ▲ Usage réservé aux professionnels.

● (Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez attentivement et les informations concernant ces produits).

Nettoyage ou dilution au White spirit — Nettoyage ou dilution à l'eau — Nettoyage ou dilution à l'eau (hydrodiluable) — Application au rouleau ou à la brosse — Application à l'airless — Application à la taloche — Application intérieure — Application extérieure — Application intérieure / extérieure

COV < 1 gr/L Évaporation minimale dans l'atmosphère de certaines substances chimiques

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Prise en compte de l'impact des produits polluants dans l'air intérieur au delà des préoccupations des réglementations en vigueur.

lauragais peintures

		Dilution / Nettoyage	Teintable	Intérieur / Extérieur	Mode d'application	Type de manchon	Rendement	Type de résine	Émission	Niveau de Brillance à 60°	Niveau de prestation	Conditionnement
Impressions	 **lauraliss primaire LA3557** **Impression pour travaux courants** • Travail rapide et soigné • Homogénéise les fonds • Confort d'application		-			Polyamide 12mm	± 7 m²/L	Acrylique	A+	< 2,5 %		3 L 15 L
	 **visacolor primaire HD LA3549** **Impression pour travaux de finition soignée** • Polyvalence : plâtre et dérivés, boiseries • Pouvoir couvrant élevé • Anti flash-rust		-			Polyester 10mm ou 6mm	± 9 m²/L	Hydro-diluable	A+	< 3 %		3 L 15 L
	 **visaprimaire LA3278** **Impression fixatrice pour fonds difficiles** • Régularise l'absorption des fonds • À base de solvant désaromatisé • Grande opacité		-			Polyamide 12mm ou 9mm	± 11 m²/L	Alkyde	A+	10 %		3 L 15 L
	 **lauracryl'O primaire LA3552** **Impression polyvalente** • Consolide et homogénéise les fonds • Idéal pour travaux de finition soignée • Grande opacité		-			Polyester 10mm ou 6mm	± 9 m²/L	Alkyde et acrylique en phase aqueuse	A+	5 %		3 L 12 L
	 **lauréat primaire LA3443** **Primaire multi-supports** • Pouvoir couvrant élevé • Masqueur de tâches • Excellente adhérence sur fonds bloqués		-			Polyester 10mm ou 6mm	± 11 m²/L	Acrylique	A+	6 %		1 L 3 L 10 L
Mats	 **lauraliss mat LA3558** **Peinture décorative pour travaux courants** • Travail rapide et soigné sans reprise • Renforcée en polysiloxane • Grande matité		Colorimix			Polyester 12mm ou 6mm	± 9 m²/L	Acrylique renforcée en polysiloxane	A+	à 85° < 2 %		1 L 3 L 15 L
	 **lauraxilane LA3356** **Impression/finition mat siloxané** • Blancheur et opacité optimales • Sans reprise • Masque efficacement les imperfections		Teintes appro-chantes en tons pastels			Polyester 13mm, 9mm ou 6mm	± 10 m²/L	Acrylique renforcée en polysiloxane	A+	< 2 %		3 L 12 L
	 **tempoxane LA3541** **Idéal pour grands plafonds** • Temps ouvert long • Possibilités de retouches sans trace • Lessivable Classe 1		Teintes appro-chantes en tons pastels			Polyester 12mm ou 6mm	± 10 m²/L	Alkyde en émulsion renforcée en polysiloxane	A+	à 60° 1,9% à 85° 1,1%		3 L 12 L
	 **visacolor mat HD LA3547** **2 en 1 : impression / finition sur supports courants** • Pour travaux de finition soignée • Adapté pour grandes surfaces • Lessivable	COV < 1 gr/L	Colorimix	ABRITÉ		Polyester 12mm ou 6mm	± 8 m²/L	Acrylique et hydrodi-luable, renforcée en polisiloxane	A+	2 %		1 L 3 L 15 L
	 **laurelax mat LA3565** **Peinture allégée 2 en 1** • Jusqu'à 11Kg plus légère • Réduit les TMS (troubles musculosquelettiques) • Impression et Finition	BREVET EUROPÉEN DÉPOSÉ	Super blanc			Polyamide 12mm	± 9 m²/L	Acrylique et alkyde uréthane renforcée en polysiloxane	A+	2 %		15 L
	 **eclamat super LA3129** **Peinture non lustrable pour finition soignée** • Excellente opacité • Finition optimale • Lessivable Classe 1		Colorimix	Extérieur unique-ment en blanc BTP		Polyester 12mm ou 6mm	± 9 m²/L	Acrylique	A+	< 5 %		1 L 3 L 12 L
	 **laque mate ultime LA3683** **Laque décorative mate polyuréthane acrylique** • Excellent tendu • Grande matité • Finition parfaite		Colorimix			Polyester 6mm Laqueur	± 11 m²/L	Polyuréthane en émulsion	A+	3 %		1 L 3 L 10 L
	 **lauréat mix mat LA3590** **L'excellence 3 en 1** • Impression / Finition + Multi-supports + Int / Ext • Lessivable Classe 1* + Grande résistance au lustrage • Isolante des tâches *pour blanc et pastel		Colorimix			Polyamide 12mm	± 13 m²/L	Acrylique pure et polyuré-thane en dispersion, renforcée en polysiloxane	A+	à 85° < 2 %		1 L 3 L 10 L

lauragais peintures

		Dilution / Nettoyage	Teintable	Intérieur / Extérieur	Mode d'application	Type de manchon	Rendement	Type de résine	Emission	Niveau de Brillance à 60°	Niveau de prestation	Condition-nement
Mat anti-tâches	 **twinmat LA3253** **Isolant mat sans tension** • Impression / Finition : isolant des tâches difficiles • Long temps de film ouvert et sans reprise • Lessivable Classe 1		Blanc			Polyamide 12mm ou 9mm	± 9 m²/L	Huile végétale gélifiée en phase solvant	C	<5 %		3 L 12 L
Dépolluant	 **laur'pur mat LA3520** **Peinture dépolluante de l'air** • Capte les formaldéhydes • Grande facilité d'application • Très bonne opacité		Blanc			Polyester 13mm, 9mm ou 6mm	± 7 m²/L	Acrylique renforcée en polysiloxane	A+	<5 %		10 L
Velours	 **lauraliss velours LA3559** **Peinture décorative pour travaux courants** • Travail rapide et soigné • Sans reprise • Très bonne opacité	EU Ecolabel	Colorimix			Polyester 12mm ou 6mm	±12m²/L	Acrylique	A+	4%		1 L 3 L 15 L
	 **visacolor velours HD LA3546** **2en1 : impression / finition sur supports courants** • Pour travaux de finition soignée • Adapté pour grandes surfaces • Lessivable Classe 1	EU Ecolabel COV <1 gr/L	Colorimix			Polyester 10mm ou 6mm	± 11 m²/L	Acrylique et Hydro-diluable	A+	5 %		1 L 3 L 15 L
	 **laurasatin velours LA3373** **Peinture décorative pour finition soignée** • Excellente opacité • Lessivable Classe 1 • Bel aspect soyeux	EU Ecolabel	Colorimix			Polyester 10mm ou 6mm	± 11m²/L	Acrylique	A+	5 %		1 L 3 L 15 L
	 **lauréat mix velours LA3540** **L'excellence 3 en 1** • Impression / Finition + Multi-supports + Int/Ext • Lessivable Classe 1* + Grande résistance au lustrage • Isolante des tâches *pour blanc et pastel	EXCELL	Colorimix			Polyester 10mm ou 6mm	±14 m²/L	Acrylique	A+	6 %		0.25 L 1 L 3 L 10 L
Satin	 **visacolor satin HD LA3545** **2en1 : impression / finition sur supports courants** • Pour travaux de finition soignée • Adapté pour grandes surfaces • Lessivable Classe 1	EU Ecolabel COV <1 gr/L	Colorimix			Polyester 10mm ou 6mm	± 11 m²/L	Acrylique et Hydro-diluable	A+	12 %		1 L 3 L 15 L
	 **lauracryl satiné LA3185** **Peinture décorative pour finition soignée** • Excellente tenue dans le temps • Lessivable Classe 1 • Microporeuse	EU Ecolabel	Colorimix			Polyester 12mm ou 6mm	± 12m²/L	Acrylique	A+	33%		1 L 3 L 12 L
Laques	 **satin mill'O LA3357** **Laque décorative satinée polyuréthane acrylique** • Combinaison de 3 résines : performance optimale • Excellent tendu pour un rendu parfait • Ultra résistance au lustrage		Colorimix			Polyester 10mm ou 6 mm	± 14 m²/L	Acrylique polyuréthane	A+	33%		1 L 3 L
	 **gamme mill** satin LA3245 / velours LA3578 **Laque de protection haut de gamme** • Haute résistance du film • Excellent tendu • Grande resistance aux intempéries	HAUT extrait SEC	Colorimix			Laqueur	Satin ± 14 m²/L Velours ± 15 m²/L	Alkyde	A+	Satin 50 % Ve-lours 30 %		Satin 1L 3L 10L Velours 1L 3L 10L
Gamme twin	 **twin satin LA3490** **2 en 1 : Bois & Fer** • Microporeux et protection antirouille • Garnissant avec haut pouvoir couvrant • Haut extrait sec	HAUT extrait SEC	Colorimix			Laqueur	± 15 m²/L	Alkyde	A+	50 %		1 L 3 L 12 L
	 **twin velours LA3682** **2 en 1 : Bois & Fer** • Microporeux et protection antirouille • Garnissant avec haut pouvoir couvrant • Haut extrait sec	HAUT extrait SEC	Colorimix			Laqueur	± 15 m²/L	Alkyde	A+	12 %		1 L 3 L 12 L

lauragais peintures

		Dilution / Nettoyage	Teintable	Intérieur / Extérieur	Mode d'application	Type de manchon	Rendement	Type de résine	Emission	Niveau de Brillance à 60°	Niveau de prestation	Condition-nement
Primaires Façades												
	laurprotect prim'O LA3169 **Fixateur acrylique renforcé en quartz pour façades** • Idéale maçonnerie neuve, ancienne peinture en bon état • Séchage rapide • Régule l'absorption des fonds		-			Intérieur Polyamide revêtu 12mm Extérieur Polyamide méché 18mm	± 9 m²/L	Acrylique renforcée en quartz		<5 %		3 L 15 L
												
	laurprotect BA LA3145 ▲ **Fixateur solvanté pour façades** • Convient aux anciennes peintures minérales, chaux, fibro ciment, béton cellulaire • Consolide et homogénéise les fonds poreux • Idéal pour la rénovation		-			Polyamide méché 18mm	± 7 m²/L	Acrylique en phase solvant renforcée en quartz	-	<5 %		15 L
												
	laurprotect primaire LA3679 **Fixateur opacifiant pour systèmes souples façades de D3 à I4** • Bonne adhérence sur tous supports sains, non farinants • Bonne résistance à l'alcalinité des fonds • Applicable à l'airless		-			Polyamide méché 18mm	± 9 m²/L	Acrylique souple	-	<5%		15 L
Façades - D2												
	laurfaçade D2 LA3535 CE **Peinture décorative à base de résine lauralite®** • Renforcée en polysiloxane • Limite l'encrassement • Microporeuse		Nuancier façade Blanc BTP			Polyamide méché 18mm	± 9 m²/L	Lauralite® renforcée en polysiloxane	-	à 85° <5 %		3 L 15 L
												
	lauraxane D2 LA3158 **Peinture de ravalement renforcée en polysiloxane pour façades** • Laisse respirer le support • Retarde l'encrassement du film de peinture • Opacité élevée CE		Nuancier façade Blanc BTP/ BTF/BTN			Polyamide méché 18mm	± 7 m²/L	Acrylique renforcée en polysiloxane	-	à 85° <5 %		3 L 15 L
												
	eclalite LA3125 ▲ **2 en 1 : impression et finition Pliolite™ pour façades** • Protection durable des façades • Excellente microporosité du film • Idéal pour les soubassements ™ TRADEMARK OF SYNTHOMER INC		Nuancier façade Blanc BTM			Polyamide 18mm	± 8 m²/L	Pliolite™ ™ TRADEMARK OF SYNTHOMER INC	-	à 85° <5 %		1 L 3 L 15 L
Façades - D2/D3												
	lauraderm D2/D3 LA3542 **Revêtement décoratif pour façades renforcé en polysiloxane** • Résistance aux intempéries • Effet perlant • Retarde l'encrassement du film de peinture		Nuancier façade BTP/BTF/ BTN			Polyamide méché 18mm	± 250 à 350 g/m² (selon la classe)	Acrylique renforcée en polysiloxane	-	à 85° <5 %		1 L 3 L 15 L
												
	eclalite'O D2/D3 LA3525 **Revêtement pour façades composé de résine lauralite®** • Grande matité • Masque efficacement le faïençage • Renforcé en polysiloxane : effet perlant		Nuancier façade BTP/BTF/ BTN			Polyamide méché 18mm	± 200 à 300 g/m² (selon la classe)	Acrylique et lauralite® renforcée en polysiloxane	-	à 85° <5 %		3 L 15 L
												
	laurquartz D2/D3 LA3550 ▲ **Impression et finition lauralite® pour façades** • Haute performance : La seule pliolite D3 du marché • Renforcée au quartz pour sa dureté • Masque efficacement le faïençage		Nuancier façade Blanc BTP			Polyamide méché 18mm	± 250 à 350 g/m² (selon la classe)	Lauralite® en phase solvant renforcée en quartz	-	à 85° <2 %		20 Kg
Système d'imperméabilité												
	laurprotect siloxane D3/I1 LA3681 **Revêtement semi-épais souple pour façades** • Résine renforcée en polysiloxane • Traitement des microfissures (I1) • Masque le faïençage		Nuancier façade Blanc BTP			Polyamide méché 18mm	± 150 à 250 g/m² (selon la classe)	Acrylique renforcée en polysiloxane	-	à 85° <5%		20 Kg
												
	laurprotect mono classique **mat LA3677 / velours LA3680** **Mono produit : Impression et finition D3/I4 pour façades** • Sans projection • Grand confort de glisse • Additivé en polysiloxane		Mat : Nuancier façade Blanc BTP/ BTF Velours : Nuancier façade Blanc BTP			Polyamide méché 18mm	± 250 à 450 g/m² (selon la classe)	Acrylique renforcée en polysiloxane	-	Mat à 85° <5% Velours à 60° 5%		Mat 5 Kg 20 Kg Ve-lours 20 Kg
												
	laurprotect mono climat hivernal LA3678 CE **Mono produit : Impression et finition D3/I4 pour façades** • Séchage optimal même par basse température • Grand confort de glisse • Additivé en polysiloxane		Nuancier façade Blanc BTP			Polyamide méché 18mm	± 250 à 450 g/m² (selon la classe)	Acrylique renforcée en polysiloxane	-	à 85° <5%		5 Kg 20 Kg
												
	laurprotect taloché LA3594 **Revêtement d'imperméabilité I1 à I4 pour façades** • Souple et élastique • Bonne résistance à l'encrassement en milieu urbain • Atténue les défauts du support par son aspect taloché		Blanc			Taloche métallique	± 2 kg/ m²	Acrylique renforcée en polysiloxane	-	-		20 Kg


lauragais peintures

Gamme bois

		Dilution / Nettoyage	Teintable	Intérieur / Extérieur	Mode d'application	Type de manchon	Rendement	Type de résine	Emission	Niveau de Brillance à 60°	Niveau de prestation	Condition-nement
Préparation	 **laurabois'O fondur LA3574** **Impression incolore pour le bois** • Accroit la résistance aux remontées du tanin • Meilleure imperméabilité du bois • Améliore la tenue des finitions	Eau	-	INT		Laqueur	± 9 m²/L	Alkyde en émulsion	A+	-		1 L 3 L
	 **laurabois'O dégriseur aqua LA3668** **Préparateur et rénovateur des bois** • Élimine le grisaillement des bois • Action pénétrante et rapide • Efface les traces liées aux intempéries et à la pollution	Eau	-	INT		Poly-amide 12mm ou 9mm	± 5 m²/L	-	-	-		1 L 3 L 10 L
Les peintures	 **laurapaint'O LA3354** **Peinture laque satinée pour le bois** • Laisse respirer le bois • Protège efficacement contre les intempéries • Opacité élevée	Eau	Colorimix	INT		Polyester 10mm ou 6mm	± 13m²/L	Alkyde hydrodi-luable	A+	65%		1 L 3 L
	 **laurapaint LA3165** **Laque microporeuse HES* pour boiseries** • Mono produit : impression et finition • Microporeuse • Excellente adhérence sur bois brut HAUT extrait SEC	Solvant	Colorimix	INT		Laqueur	± 15 m²/L	Alkyde	A+	85 %		1 L 3 L
Les lasures	 **laurabois'O lasure LA3174** **Préserve l'aspect naturel du bois** • Haute résistance aux intempéries • Laisse respirer le bois • Longévité des teintes dans le temps	Eau	Nuancier bois	INT		Laqueur	±12 m²/L	Alkyde en émulsion et Acrylique pure	A+	40 %		1 L 3 L 10 L
	 **laurabois'O lasure opaque LA3570** **Protection et décoration des bois** • Résistante aux UV • Film souple et adhérent • Micropreuse	Eau	Nuancier bois Colorimix	INT		Laqueur	±12 m²/L	Alkyde en émulsion et Acrylique pure	A+	40 %		1 L 3 L 10L
	 **laurabois lasure glycéro LA3095** **Préserve l'aspect naturel du bois** • Haute résistance aux intempéries • Laisse respirer le bois • Résistance UV renforcée (teinté)	Solvant	Nuancier bois	INT		Laqueur	± 13 m²/L	Alkyde	A+	85 %		1 L 3 L 10 L
Les vitrificateurs	 **laurabois'O vitrificateur** **mat LA3666 satin ciré LA3573** **Protection et décoration des sols bois** • Formulé à base de résine polyuréthane • Recouvrable dans la journée • Non jaunissant	Eau	Nuancier bois	INT		Laqueur	Mat ± 11 m²/L Satin ± 13m²/L	Polyuré-thane	A+	Mat 6 % Satin 43 %		1 L 3 L 10 L
	 **laurabois vitrificateur glycéro** **mat LA3471 satin LA3572 brillant LA3571** **Protection et décoration des sols bois** • Composé de résine polyuréthane • Haute résistance à l'abrasion et aux produits détergents • Large choix de teintes réalisables	Solvant	Nuancier bois	Mat, Satin INT Brillant INT		Laqueur	± 13 m²/L	Poly-uréthane en phase solvant	A+	Mat <5 % Satin 55 % Brillant 100 %		1 L 3 L
Vernis	 **laurabois vernis marin LA3180** **Vernis polyuréthane haute résistance** • Adapté aux climats extrêmes • Très bonne résistance à l'atmosphère marine • Séchage rapide	Solvant	Nuancier bois	INT		Laqueur	± 13 m²/L	Poly-uréthane en phase solvant	A+	100%		1 L 3 L 10 L
Saturateur	 **laurabois'O saturateur LA3667** **Nourrit, protège et embellit le bois** • Non filmogène, ne s'écaille pas • Protège efficacement contre les intempéries : anti-UV • Idéal grandes surfaces horizontales	Eau	Nuancier bois	INT		Brosse large et laqueur	± 10 m²/L	Acryliques et alkydes en émulsion	-	-		1 L 3 L 10 L
Huile	 **laurabois'O huile bardage et terrasse LA3672** **Nourrit, protège et embellit le bois** • Anti-UV et effet perlant renforcé • Non filmogène, ne s'écaille pas • Aspect gélifié : idéal surfaces verticales	Eau	Nuancier bois	INT		Brosse large et laqueur	± 10 m²/L	Acryliques et alkydes en émulsion	-	-		1 L 3 L 10 L

DEUX GAMMES PREMIUM POUR DES CHANTIERS DE QUALITÉ

Lessivable Classe 1

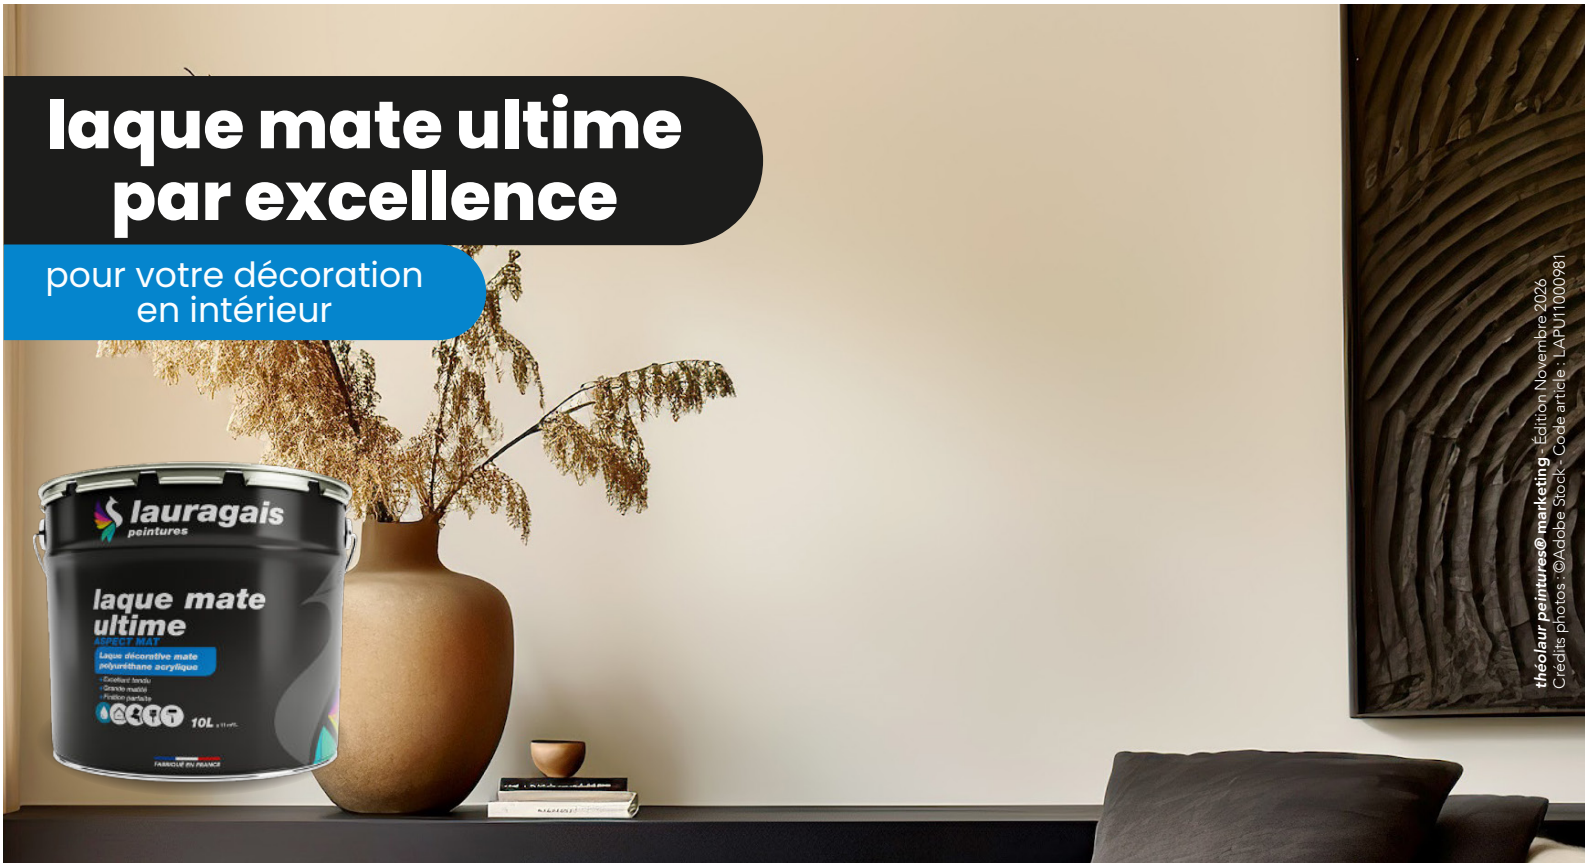

théolaur peintures® marketing - Édition Novembre 2026
Crédits photos : ©Adobe Stock - Code article : LAPU11000981



lauragais-peintures.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

lauragais peintures

théolaur peintures La référence qualité

Laque mate ultime / lauréat mix velours :
Lessivable Classe 1 (blanc et pastel), Lessivable Classe 2 (tons foncés)